Cod. **12**

SPINE CONICHE PIENE UNI 7283 DIN 1

Materiale: acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505.
Trattamento termico: tempra e rinvenimento.
Durezza: 58 ÷ 60 HRC.
Esecuzione: rettifica.
Conicità: 1 ÷ 50.
Esempio di ordinazione: D * L

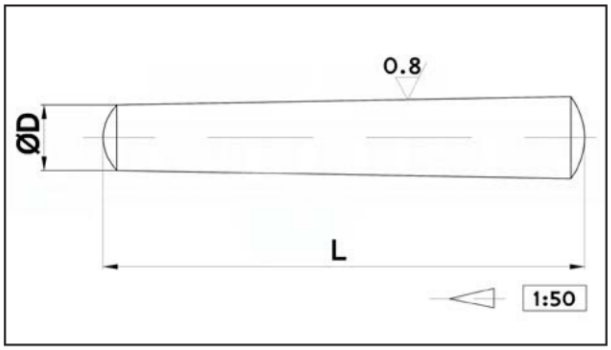

D / L	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	18
10		•		•	•	•	•								
12	•		•	•		•	•								
14			•		•		•								
16		•	•		•	•									
18	•	•		•		•	•								
20						•		•		•					
22			•		•			•	•	•					
25		•	•			•		•	•	•					
28		•			•			•							
30		•		•				•		•					
32		•						•							
35		•		•			•	•			•	•		•	
38					•			•			•				
40				•	•	•		•	•			•		•	
45				•		•	•	•	•	•		•			•
50				•	•		•	•	•			•	•		
55					•			•	•						•
60									•				•		
70					•		•		•	•	•	•			•
80					•							•	•		
90									•				•	•	
100									•				•		•
110													•		
120												•			