


Cod. 13

**SPINE CONICHE CON FORO FILETTATO
UNI 7284 DIN 7978**

Materiale: acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505.
Trattamento termico: tempra e rinvenimento.
Durezza: 58 ÷ 60 HRC.
Esecuzione: rettifica.
Conicità: 1 ÷ 50.
Esempio di ordinazione: D * L

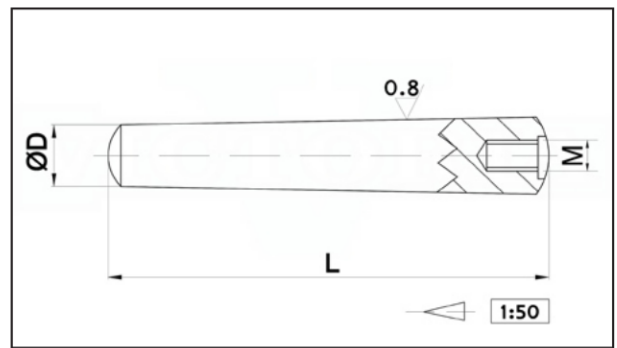

| D | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
|-----|--------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------|--|
| M | M4x0.7 | M4x0.7 | M5x0.8 | M6x1 | M8x1.25 | M8x1.25 | M8x1.25 | M10x1.5 | |
| L | | | | | | | | | |
| 20 | • | | | • | | | | | |
| 25 | | • | • | • | | | | | |
| 30 | | • | • | • | | | | | |
| 32 | | • | | | | | | | |
| 35 | | • | • | | | • | | | |
| 40 | • | | | | | | • | | |
| 45 | • | • | | | | | • | • | |
| 50 | • | | • | | | | | | |
| 55 | | | | | | | • | | |
| 60 | • | | | • | • | | | | |
| 70 | | | | • | • | | | • | |
| 80 | • | | | • | • | | | | |
| 90 | | | | | | | • | | |
| 100 | • | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | • | | |
| 120 | | | | | | | • | | |