

Cod. 190IA

## MOLLE ISO 10243 EXTRA LEGGERE VIOLA BORDIGNON PER STAMPI

Materiale: acciaio per molle.

Rigidità:  $\pm 10\%$ .

Lunghezza libera:  $\pm 10\%$ , con un minimo di  $\pm 0.75$  mm (inferiore alla prescrizione della ISO10243).


Sezione filo rettangolare.

D: sede  $\emptyset$  (mm).

d: spina  $\emptyset$  (mm).

L: lunghezza libera (mm).

Esempio di ordinazione: D \* L

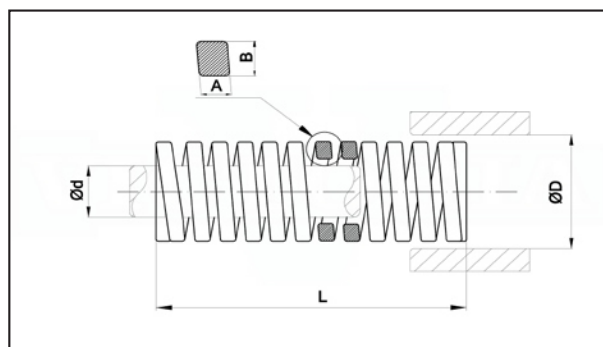

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 35% mm	Carico 35% N	Corsa max 50% mm	Carico max 50% N	
10	25	5	2.1	0.9	8.5	8.8	74	12.5	106	•
10	32	5	2.1	0.9	6.5	11.2	73	16	104	•
10	38	5	2.1	0.9	5.5	13.3	73	19	105	•
10	44	5	2.1	0.9	5	15.4	77	22	110	•
10	51	5	2.1	0.9	4.5	17.9	80	25.5	115	•
10	64	5	2.1	0.9	3.3	22.4	74	32	106	•
10	76	5	2.1	0.9	3.2	26.6	85	38	122	•
10	305	5	2.1	0.9	0.6	106.8	64	152.5	92	•
12.5	25	6.3	2.5	1.2	15.5	8.8	136	12.5	194	•
12.5	32	6.3	2.5	1.2	12.2	11.2	137	16	195	•
12.5	38	6.3	2.5	1.2	10.3	13.3	137	19	196	•
12.5	44	6.3	2.5	1.2	8.7	15.4	134	22	191	•
12.5	51	6.3	2.5	1.2	7.5	17.9	134	25.5	191	•
12.5	64	6.3	2.5	1.2	5.8	22.4	130	32	186	•
12.5	76	6.3	2.5	1.2	4.7	26.6	125	38	179	•
12.5	89	6.3	2.5	1.2	4.1	31.2	128	44.5	182	•
12.5	102	6.3	2.5	1.2	3.6	35.7	129	51	184	•
12.5	305	6.3	2.5	1.2	1.2	106.8	128	152.5	183	•
16	25	8	3.4	1.2	20.2	8.8	177	12.5	253	•
16	32	8	3.4	1.2	14.4	11.2	161	16	230	•
16	38	8	3.4	1.2	12.3	13.3	164	19	234	•
16	44	8	3.4	1.2	10.6	15.4	163	22	233	•
16	51	8	3.4	1.2	8.9	17.9	159	25.5	227	•
16	64	8	3.4	1.2	7	22.4	157	32	224	•
16	76	8	3.4	1.2	5.8	26.6	154	38	220	•
16	89	8	3.4	1.2	4.8	31.2	150	44.5	214	•
16	102	8	3.4	1.2	4	35.7	143	51	204	•
16	115	8	3.4	1.2	3.9	40.3	157	57.5	224	•
16	305	8	3.4	1.2	1.5	106.8	160	152.5	229	•
20	25	10	4	1.7	32.1	8.8	281	12.5	401	•
20	32	10	4	1.7	24.7	11.2	277	16	395	•
20	38	10	4	1.7	20.7	13.3	275	19	393	•
20	44	10	4	1.7	17.8	15.4	275	22	392	•
20	51	10	4	1.7	15.3	17.9	273	25.5	390	•
20	64	10	4	1.7	12.1	22.4	270	32	386	•
20	76	10	4	1.7	10.2	26.6	270	38	386	•
20	89	10	4	1.7	8.6	31.2	269	44.5	384	•
20	102	10	4	1.7	7.5	35.7	269	51	384	•
20	115	10	4	1.7	6.7	40.3	269	57.5	384	•
20	127	10	4	1.7	6.1	44.5	270	63.5	386	•
20	139	10	4	1.7	5.5	48.7	269	69.5	385	•
20	152	10	4	1.7	5.1	53.2	269	76	384	•
20	305	10	4	1.7	2.5	106.8	266	152.5	384	•
25	25	12.5	5.35	2.2	52.7	8.8	461	12.5	658	•
25	32	12.5	5.35	2.2	40	11.2	448	16	640	•
25	38	12.5	5.35	2.2	33.3	13.3	444	19	634	•
25	44	12.5	5.35	2.2	28.6	15.4	440	22	629	•
25	51	12.5	5.35	2.2	24.7	17.9	441	25.5	630	•

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 35% mm	Carico 35% N	Corsa max 50% mm	Carico max 50% N	
25	64	12.5	5.35	2.2	19.4	22.4	435	32	622	•
25	76	12.5	5.35	2.2	16.3	26.6	433	38	618	•
25	89	12.5	5.35	2.2	13.9	31.2	433	44.5	618	•
25	102	12.5	5.35	2.2	12.1	35.7	433	51	618	•
25	115	12.5	5.35	2.2	10.8	40.3	433	57.5	619	•
25	127	12.5	5.35	2.2	9.8	44.5	434	63.5	620	•
25	139	12.5	5.35	2.2	8.9	48.7	433	69.5	618	•
25	152	12.5	5.35	2.2	8.1	53.2	431	76	616	•
25	178	12.5	5.35	2.2	6.9	62.3	431	89	616	•
25	203	12.5	5.35	2.2	6.1	71.1	431	101.5	615	•
25	305	12.5	5.35	2.2	4	106.8	429	152.5	613	•
32	38	16	6.4	2.65	43.8	13.3	582	19	831	•
32	44	16	6.4	2.65	37.5	15.4	578	22	825	•
32	51	16	6.4	2.65	32.3	17.9	576	25.5	823	•
32	64	16	6.4	2.65	25.4	22.4	569	32	813	•
32	76	16	6.4	2.65	21.3	26.6	566	38	809	•
32	89	16	6.4	2.65	18.1	31.2	563	44.5	804	•
32	102	16	6.4	2.65	15.8	35.7	562	51	803	•
32	115	16	6.4	2.65	13.9	40.3	560	57.5	800	•
32	127	16	6.4	2.65	12.6	44.5	559	63.5	799	•
32	139	16	6.4	2.65	11.4	48.7	557	69.5	796	•
32	152	16	6.4	2.65	10.5	53.2	560	76	800	•
32	178	16	6.4	2.65	8.9	62.3	558	89	796	•
32	203	16	6.4	2.65	7.8	71.1	555	101.5	793	•
32	254	16	6.4	2.65	6.2	88.9	549	127	784	•
32	305	16	6.4	2.65	5.2	106.8	552	152.5	788	•
40	51	20	7.8	3.4	50.8	17.9	908	25.5	1297	•
40	64	20	7.8	3.4	39.7	22.4	888	32	1269	•
40	76	20	7.8	3.4	33.1	26.6	879	38	1256	•
40	89	20	7.8	3.4	28.1	31.2	874	44.5	1249	•
40	102	20	7.8	3.4	24.5	35.7	874	51	1249	•
40	115	20	7.8	3.4	21.6	40.3	871	57.5	1244	•
40	127	20	7.8	3.4	19.5	44.5	867	63.5	1239	•
40	139	20	7.8	3.4	17.8	48.7	867	69.5	1238	•
40	152	20	7.8	3.4	16.3	53.2	865	76	1235	•
40	178	20	7.8	3.4	13.8	62.3	862	89	1231	•
40	203	20	7.8	3.4	12.1	71.1	863	101.5	1232	•
40	254	20	7.8	3.4	9.7	88.9	859	127	1227	•
40	305	20	7.8	3.4	8	106.8	858	152.5	1226	•
50	64	25	10.7	4.4	80.2	22.4	1796	32	2566	•
50	76	25	10.7	4.4	66.9	26.6	1781	38	2544	•
50	89	25	10.7	4.4	56.6	31.2	1763	44.5	2519	•
50	102	25	10.7	4.4	49.3	35.7	1762	51	2517	•
50	115	25	10.7	4.4	43.5	40.3	1751	57.5	2501	•
50	127	25	10.7	4.4	39.3	44.5	1746	63.5	2494	•
50	139	25	10.7	4.4	35.8	48.7	1742	69.5	2489	•
50	152	25	10.7	4.4	32.8	53.2	1743	76	2490	•
50	178	25	10.7	4.4	27.8	62.3	1731	89	2474	•
50	203	25	10.7	4.4	24.2	71.1	1720	101.5	2457	•
50	254	25	10.7	4.4	19.2	88.9	1711	127	2444	•
50	305	25	10.7	4.4	16	106.8	1712	152.5	2446	•
63	76	38	11.4	5.1	57.8	26.6	1537	38	2196	•
63	89	38	11.4	5.1	51.4	31.2	1601	44.5	2287	•
63	102	38	11.4	5.1	44.4	35.7	1585	51	2264	•
63	115	38	11.4	5.1	41.6	40.3	1674	57.5	2392	•
63	127	38	11.4	5.1	33.2	44.5	1476	63.5	2108	•
63	152	38	11.4	5.1	27.4	53.2	1458	76	2082	•
63	178	38	11.4	5.1	24	62.3	1495	89	2136	•
63	203	38	11.4	5.1	21	71.1	1492	101.5	2132	•
63	254	38	11.4	5.1	16.4	88.9	1458	127	2083	•
63	305	38	11.4	5.1	13.6	106.8	1452	152.5	2074	•