

Cod. 190IL

MOLLE ISO 10243 LEGGERE VERDI BORDIGNON PER STAMPI

Materiale: acciaio per molle.

Rigidità: $\pm 10\%$.

Lunghezza libera: $\pm 10\%$, con un minimo di ± 0.75 mm (inferiore alla prescrizione della ISO10243).


Sezione filo rettangolare.

D: sede \varnothing (mm).

d: spina \varnothing (mm).

L: lunghezza libera (mm).

Esempio di ordinazione: D * L

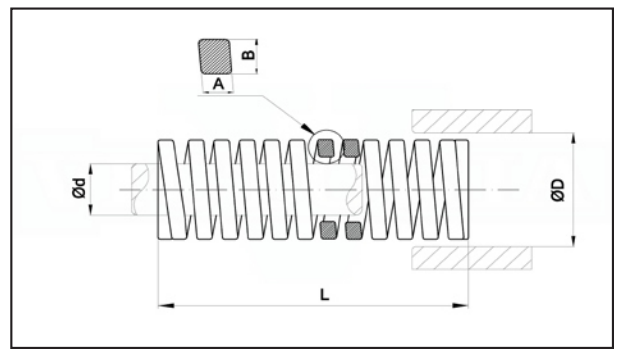

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 30% mm	Carico 30% N	Corsa max 40% mm	Carico max 40% N	
10	25	5	1.7	1.1	11	7.5	83	10	110	•
10	32	5	1.7	1.1	8.5	9.6	82	12.8	109	•
10	38	5	1.7	1.1	6.8	11.4	78	15.2	103	•
10	44	5	1.7	1.1	6	13.2	79	17.6	106	•
10	51	5	1.7	1.1	5	15.3	77	20.4	102	•
10	64	5	1.7	1.1	4.1	19.2	79	25.6	105	•
10	76	5	1.7	1.1	3.6	22.8	82	30.4	109	•
10	305	5	1.7	1.1	0.9	91.5	82	122	110	•
12.5	25	6.3	2.3	1.5	21	7.5	158	10	210	•
12.5	32	6.3	2.3	1.5	16.4	9.6	157	12.8	210	•
12.5	38	6.3	2.3	1.5	13.6	11.4	155	15.2	207	•
12.5	44	6.3	2.3	1.5	12.1	13.2	160	17.6	213	•
12.5	51	6.3	2.3	1.5	10.3	15.3	158	20.4	210	•
12.5	64	6.3	2.3	1.5	7.6	19.2	146	25.6	195	•
12.5	76	6.3	2.3	1.5	6.3	22.8	144	30.4	192	•
12.5	89	6.3	2.3	1.5	5.4	26.7	144	35.6	192	•
12.5	102	6.3	2.3	1.5	4.6	30.6	141	40.8	188	•
12.5	305	6.3	2.3	1.5	1.6	91.5	146	122	195	•
16	25	8	3.2	1.7	29	7.5	218	10	290	•
16	32	8	3.2	1.7	22.9	9.6	220	12.8	293	•
16	38	8	3.2	1.7	19.3	11.4	220	15.2	293	•
16	44	8	3.2	1.7	17.1	13.2	226	17.6	301	•
16	51	8	3.2	1.7	14	15.3	214	20.4	286	•
16	64	8	3.2	1.7	10.7	19.2	205	25.6	274	•
16	76	8	3.2	1.7	9	22.8	205	30.4	274	•
16	89	8	3.2	1.7	7.3	26.7	195	35.6	260	•
16	102	8	3.2	1.7	6.8	30.6	208	40.8	277	•
16	115	8	3.2	1.7	7	34.5	242	46	322	•
16	305	8	3.2	1.7	2.3	91.5	210	122	281	•
20	25	10	4	2.1	55.8	7.5	419	10	558	•
20	32	10	4	2.1	45	9.6	432	12.8	576	•
20	38	10	4	2.1	36	11.4	410	15.2	547	•
20	44	10	4	2.1	30	13.2	396	17.6	528	•
20	51	10	4	2.1	24.5	15.3	375	20.4	500	•
20	64	10	4	2.1	19.2	19.2	369	25.6	492	•
20	76	10	4	2.1	16	22.8	365	30.4	486	•
20	89	10	4	2.1	14	26.7	374	35.6	498	•
20	102	10	4	2.1	12	30.6	367	40.8	490	•
20	115	10	4	2.1	10.9	34.5	376	46	501	•
20	127	10	4	2.1	9.5	38.1	362	50.8	483	•
20	139	10	4	2.1	8.4	41.7	350	55.6	467	•
20	152	10	4	2.1	7.5	45.6	342	60.8	456	•
20	305	10	4	2.1	4	91.5	366	122	488	•
25	25	12.5	5.3	2.7	105	7.5	788	10	1050	•
25	32	12.5	5.3	2.7	80.3	9.6	771	12.8	1028	•
25	38	12.5	5.3	2.7	62	11.4	707	15.2	942	•
25	44	12.5	5.3	2.7	52.9	13.2	698	17.6	931	•
25	51	12.5	5.3	2.7	44	15.3	673	20.4	898	•
25	64	12.5	5.3	2.7	35.2	19.2	676	25.6	901	•

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 30% mm	Carico 30% N	Corsa max 40% mm	Carico max 40% N	
25	76	12.5	5.3	2.7	28	22.8	638	30.4	851	•
25	89	12.5	5.3	2.7	24	26.7	641	35.6	854	•
25	102	12.5	5.3	2.7	21.1	30.6	646	40.8	861	•
25	115	12.5	5.3	2.7	18.7	34.5	645	46	860	•
25	127	12.5	5.3	2.7	16.7	38.1	636	50.8	848	•
25	139	12.5	5.3	2.7	15.3	41.7	638	55.6	851	•
25	152	12.5	5.3	2.7	14	45.6	638	60.8	851	•
25	178	12.5	5.3	2.7	12.5	53.4	668	71.2	890	•
25	203	12.5	5.3	2.7	10.4	60.9	633	81.2	844	•
25	305	12.5	5.3	2.7	7	91.5	641	122	854	•
32	38	16	6.7	3.3	98	11.4	1117	15.2	1490	•
32	44	16	6.7	3.3	79.5	13.2	1049	17.6	1399	•
32	51	16	6.7	3.3	67	15.3	1025	20.4	1367	•
32	64	16	6.7	3.3	53	19.2	1018	25.6	1357	•
32	76	16	6.7	3.3	44	22.8	1003	30.4	1338	•
32	89	16	6.7	3.3	37.2	26.7	993	35.6	1324	•
32	102	16	6.7	3.3	32	30.6	979	40.8	1306	•
32	115	16	6.7	3.3	29	34.5	1001	46	1334	•
32	127	16	6.7	3.3	25	38.1	953	50.8	1270	•
32	139	16	6.7	3.3	23	41.7	959	55.6	1279	•
32	152	16	6.7	3.3	21.5	45.6	980	60.8	1307	•
32	178	16	6.7	3.3	18.2	53.4	972	71.2	1296	•
32	203	16	6.7	3.3	15.8	60.9	962	81.2	1283	•
32	254	16	6.7	3.3	12.5	76.2	953	101.6	1270	•
32	305	16	6.7	3.3	10.3	91.5	942	122	1257	•
40	51	20	8	4	92	15.3	1408	20.4	1877	•
40	64	20	8	4	73	19.2	1402	25.6	1869	•
40	76	20	8	4	63	22.8	1436	30.4	1915	•
40	89	20	8	4	51	26.7	1362	35.6	1816	•
40	102	20	8	4	45	30.6	1377	40.8	1836	•
40	115	20	8	4	39.6	34.5	1366	46	1822	•
40	127	20	8	4	36	38.1	1372	50.8	1829	•
40	139	20	8	4	32	41.7	1334	55.6	1779	•
40	152	20	8	4	28	45.6	1277	60.8	1702	•
40	178	20	8	4	25.2	53.4	1346	71.2	1794	•
40	203	20	8	4	21.8	60.9	1328	81.2	1770	•
40	254	20	8	4	17	76.2	1295	101.6	1727	•
40	305	20	8	4	14.8	91.5	1354	122	1806	•
50	64	25	11.1	5.5	156	19.2	2995	25.6	3994	•
50	76	25	11.1	5.5	125	22.8	2850	30.4	3800	•
50	89	25	11.1	5.5	109	26.7	2910	35.6	3880	•
50	102	25	11.1	5.5	94	30.6	2876	40.8	3835	•
50	115	25	11.1	5.5	81	34.5	2795	46	3726	•
50	127	25	11.1	5.5	71	38.1	2705	50.8	3607	•
50	139	25	11.1	5.5	66.5	41.7	2773	55.6	3697	•
50	152	25	11.1	5.5	60	45.6	2736	60.8	3648	•
50	178	25	11.1	5.5	52	53.4	2777	71.2	3702	•
50	203	25	11.1	5.5	44	60.9	2680	81.2	3573	•
50	229	25	11.1	5.5	38.2	68.7	2624	91.6	3499	•
50	254	25	11.1	5.5	35	76.2	2667	101.6	3556	•
50	305	25	11.1	5.5	28.5	91.5	2608	122	3477	•
63	76	38	11.6	7.7	189	22.8	4309	30.4	5746	•
63	89	38	11.6	7.7	158	26.7	4219	35.6	5625	•
63	102	38	11.6	7.7	131	30.6	4009	40.8	5345	•
63	115	38	11.6	7.7	116	34.5	4002	46	5336	•
63	127	38	11.6	7.7	103	38.1	3924	50.8	5232	•
63	152	38	11.6	7.7	84.3	45.6	3844	60.8	5125	•
63	178	38	11.6	7.7	71.5	53.4	3818	71.2	5091	•
63	203	38	11.6	7.7	61.7	60.9	3758	81.2	5010	•
63	254	38	11.6	7.7	47	76.2	3581	101.6	4775	•
63	305	38	11.6	7.7	38.2	91.5	3495	122	4660	•
63	305	38	11.6	7.7	38.2	91.5	3495	122	4660	•