

Cod. 190IM

MOLLE ISO 10243 MEDIE BLU BORDIGNON PER STAMPI

Materiale: acciaio per molle.

Rigidità: $\pm 10\%$.

Lunghezza libera: $\pm 10\%$, con un minimo di ± 0.75 mm (inferiore alla prescrizione della ISO10243).


Sezione filo rettangolare.

D: sede \varnothing (mm).

d: spina \varnothing (mm).

L: lunghezza libera (mm).

Esempio di ordinazione: D * L

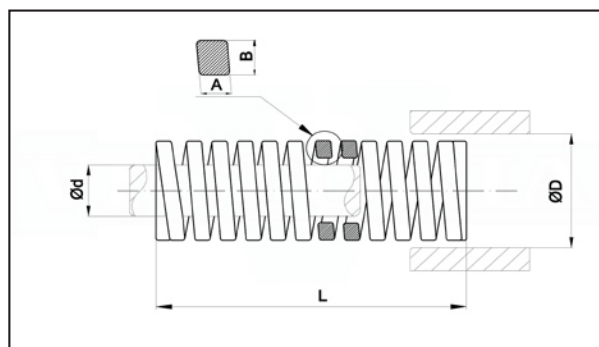

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 25% mm	Carico 25% N	Corsa max 37.5% mm	Carico max 37.5% N	
10	25	5	1.8	1.2	16	6.3	100	9.4	150	•
10	32	5	1.8	1.2	13	8	104	12	156	•
10	38	5	1.8	1.2	11.9	9.5	113	14.3	170	•
10	44	5	1.8	1.2	10.3	11	113	16.5	170	•
10	51	5	1.8	1.2	8.9	12.8	113	19.1	170	•
10	64	5	1.8	1.2	7.5	16	120	24	180	•
10	76	5	1.8	1.2	6.2	19	118	28.5	177	•
10	305	5	1.8	1.2	1.6	76.3	122	114.4	183	•
12.5	25	6.3	2.5	1.7	30	6.3	188	9.4	281	•
12.5	32	6.3	2.5	1.7	24.8	8	198	12	298	•
12.5	38	6.3	2.5	1.7	21.4	9.5	203	14.3	305	•
12.5	44	6.3	2.5	1.7	18	11	198	16.5	297	•
12.5	51	6.3	2.5	1.7	15.5	12.8	198	19.1	296	•
12.5	64	6.3	2.5	1.7	12.1	16	194	24	290	•
12.5	76	6.3	2.5	1.7	10.2	19	194	28.5	291	•
12.5	89	6.3	2.5	1.7	8.4	22.3	187	33.4	280	•
12.5	102	6.3	2.5	1.7	7.1	25.5	181	38.3	272	•
12.5	305	6.3	2.5	1.7	2.4	76.3	183	114.4	275	•
16	25	8	3.2	2	49.4	6.3	309	9.4	463	•
16	32	8	3.2	2	38.5	8	308	12	462	•
16	38	8	3.2	2	33.9	9.5	322	14.3	483	•
16	44	8	3.2	2	30	11	330	16.5	495	•
16	51	8	3.2	2	26.4	12.8	337	19.1	505	•
16	64	8	3.2	2	20.5	16	328	24	492	•
16	76	8	3.2	2	17.8	19	338	28.5	507	•
16	89	8	3.2	2	15.2	22.3	338	33.4	507	•
16	102	8	3.2	2	13.5	25.5	344	38.3	516	•
16	115	8	3.2	2	12	28.8	346	43.1	517	•
16	305	8	3.2	2	4.3	76.3	328	114.4	492	•
20	25	10	4	2.4	98	6.3	613	9.4	919	•
20	32	10	4	2.4	72.6	8	581	12	871	•
20	38	10	4	2.4	56	9.5	532	14.3	798	•
20	44	10	4	2.4	47.5	11	523	16.5	784	•
20	51	10	4	2.4	41.7	12.8	532	19.1	798	•
20	64	10	4	2.4	32.3	16	517	24	775	•
20	76	10	4	2.4	25.1	19	477	28.5	715	•
20	89	10	4	2.4	22	22.3	490	33.4	734	•
20	102	10	4	2.4	19.8	25.5	505	38.3	757	•
20	115	10	4	2.4	18.1	28.8	520	43.1	781	•
20	127	10	4	2.4	16.6	31.8	527	47.6	791	•
20	139	10	4	2.4	15.1	34.8	525	52.1	787	•
20	152	10	4	2.4	13.2	38	502	57	752	•
20	305	10	4	2.4	6.1	76.3	465	114.4	698	•
25	25	12.5	5.3	3.1	157	6.3	981	9.4	1472	•
25	32	12.5	5.3	3.1	118	8	944	12	1416	•
25	38	12.5	5.3	3.1	93	9.5	884	14.3	1325	•
25	44	12.5	5.3	3.1	80.8	11	889	16.5	1333	•
25	51	12.5	5.3	3.1	68.6	12.8	875	19.1	1312	•
25	64	12.5	5.3	3.1	53	16	848	24	1272	•
25	76	12.5	5.3	3.1	43.2	19	821	28.5	1231	•
25	89	12.5	5.3	3.1	38.2	22.3	850	33.4	1275	•
25	102	12.5	5.3	3.1	33	25.5	842	38.3	1262	•

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 25% mm	Carico 25% N	Corsa max 37.5% mm	Carico max 37.5% N	
25	115	12.5	5.3	3.1	28	28.8	805	43.1	1208	•
25	127	12.5	5.3	3.1	25.9	31.8	822	47.6	1233	•
25	139	12.5	5.3	3.1	23.2	34.8	806	52.1	1209	•
25	152	12.5	5.3	3.1	20.8	38	790	57	1186	•
25	178	12.5	5.3	3.1	17.8	44.5	792	66.8	1188	•
25	203	12.5	5.3	3.1	15.8	50.8	802	76.1	1203	•
25	305	12.5	5.3	3.1	10.2	76.3	778	114.4	1167	•
32	38	16	6.8	4	185	9.5	1758	14.3	2636	•
32	44	16	6.8	4	158	11	1738	16.5	2607	•
32	51	16	6.8	4	134	12.8	1709	19.1	2563	•
32	64	16	6.8	4	99	16	1584	24	2376	•
32	76	16	6.8	4	80.5	19	1530	28.5	2294	•
32	89	16	6.8	4	69.1	22.3	1537	33.4	2306	•
32	102	16	6.8	4	58.8	25.5	1499	38.3	2249	•
32	115	16	6.8	4	51.5	28.8	1481	43.1	2221	•
32	127	16	6.8	4	44.8	31.8	1422	47.6	2134	•
32	139	16	6.8	4	42.3	34.8	1470	52.1	2205	•
32	152	16	6.8	4	37.8	38	1436	57	2155	•
32	178	16	6.8	4	32.5	44.5	1446	66.8	2169	•
32	203	16	6.8	4	28.9	50.8	1467	76.1	2200	•
32	254	16	6.8	4	22.2	63.5	1310	95.3	2115	•
32	305	16	6.8	4	18.3	76.3	1395	114.4	2093	•
40	51	20	8.1	4.8	181.6	12.8	2315	19.1	3473	•
40	64	20	8.1	4.8	140	16	2240	24	3360	•
40	76	20	8.1	4.8	108	19	2052	28.5	3078	•
40	89	20	8.1	4.8	90.7	22.3	2018	33.4	3027	•
40	102	20	8.1	4.8	81	25.5	2066	38.3	3098	•
40	115	20	8.1	4.8	71.8	28.8	2064	43.1	3096	•
40	127	20	8.1	4.8	62.7	31.8	1991	47.6	2986	•
40	139	20	8.1	4.8	57.5	34.8	1998	52.1	2997	•
40	152	20	8.1	4.8	51.6	38	1961	57	2941	•
40	160	20	8.1	4.8	47.5	40	1900	60	2850	•
40	178	20	8.1	4.8	44.1	44.5	1962	66.8	2944	•
40	203	20	8.1	4.8	36.7	50.8	1863	76.1	2794	•
40	254	20	8.1	4.8	30.1	63.5	1911	95.3	2867	•
40	305	20	8.1	4.8	24.6	76.3	1876	114.4	2814	•
50	64	25	10.9	6	209	16	3344	24	5016	•
50	76	25	10.9	6	168	19	3192	28.5	4788	•
50	89	25	10.9	6	140	22.3	3115	33.4	4673	•
50	102	25	10.9	6	119	25.5	3035	38.3	4552	•
50	115	25	10.9	6	106	28.8	3048	43.1	4571	•
50	127	25	10.9	6	97	31.8	3080	47.6	4620	•
50	139	25	10.9	6	87	34.8	3023	52.1	4535	•
50	152	25	10.9	6	80	38	3040	57	4560	•
50	160	25	10.9	6	76	40	3040	60	4560	•
50	178	25	10.9	6	69.5	44.5	3093	66.8	4639	•
50	203	25	10.9	6	59.8	50.8	3035	76.1	4552	•
50	229	25	10.9	6	50.9	57.3	2914	85.9	4371	•
50	254	25	10.9	6	46	63.5	2921	95.3	4382	•
50	305	25	10.9	6	38.6	76.3	2943	114.4	4415	•
63	76	38	11.5	9.3	320	19	6080	28.5	9120	•
63	89	38	11.5	9.3	260	22.3	5785	33.4	8678	•
63	102	38	11.5	9.3	221	25.5	5636	38.3	8453	•
63	115	38	11.5	9.3	187	28.8	5376	43.1	8064	•
63	127	38	11.5	9.3	168	31.8	5334	47.6	8001	•
63	152	38	11.5	9.3	136	38	5168	57	7752	•
63	160	38	11.5	9.3	128	40	5120	60	7680	•
63	178	38	11.5	9.3	114	44.5	5073	66.8	7610	•
63	203	38	11.5	9.3	100	50.8	5075	76.1	7613	•
63	229	38	11.5	9.3	89.2	57.3	5107	85.9	7660	•
63	254	38	11.5	9.3	78.4	63.5	4978	95.3	7468	•
63	305	38	11.5	9.3	64.7	76.3	4933	114.4	7400	•
63	315	38	11.5	9.3	62.8	78.8	4946	118.1	7418	•
63	400	38	11.5	9.3	48.5	100	4850	150	7275	v