

# Cod. 190IS

## MOLLE ISO 10243 FORTI ROSSE BORDIGNON PER STAMPI

Materiale: acciaio per molle.

Rigidità:  $\pm 10\%$ .

Lunghezza libera:  $\pm 10\%$ , con un minimo di  $\pm 0.75$  mm (inferiore alla prescrizione della ISO10243).


Sezione filo rettangolare.

D: sede  $\varnothing$  (mm).

d: spina  $\varnothing$  (mm).

L: lunghezza libera (mm).

Esempio di ordinazione: D \* L

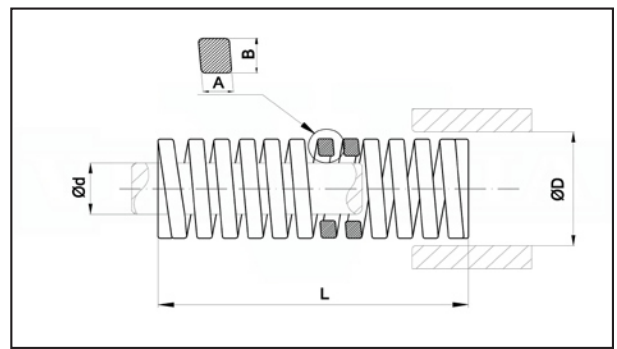

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 20% mm	Carico 20% N	Corsa max 30% mm	Carico max 30% N	
10	25	5	1.8	1.4	23	5	115	7.5	173	•
10	32	5	1.8	1.4	17.5	6.4	112	9.6	168	•
10	38	5	1.8	1.4	14.8	7.6	112	11.4	169	•
10	44	5	1.8	1.4	13	8.8	114	13.2	172	•
10	51	5	1.8	1.4	11.2	10.2	114	15.3	171	•
10	64	5	1.8	1.4	9.2	12.8	118	19.2	177	•
10	76	5	1.8	1.4	7.5	15.2	114	22.8	171	•
10	305	5	1.8	1.4	1.9	61	116	91.5	192	•
12.5	25	6.3	2.4	2	42.1	5	211	7.5	316	•
12.5	32	6.3	2.4	2	33.2	6.4	212	9.6	319	•
12.5	38	6.3	2.4	2	29.3	7.6	223	11.4	334	•
12.5	44	6.3	2.4	2	24.6	8.8	216	13.2	325	•
12.5	51	6.3	2.4	2	19.6	10.2	200	15.3	300	•
12.5	64	6.3	2.4	2	15	12.8	192	19.2	288	•
12.5	76	6.3	2.4	2	13.2	15.2	201	22.8	301	•
12.5	89	6.3	2.4	2	11.4	17.8	203	26.7	304	•
12.5	102	6.3	2.4	2	9.4	20.4	192	30.6	287	•
12.5	305	6.3	2.4	2	3.2	61	195	91.5	293	•
16	25	8	3	2.4	75.7	5	379	7.5	568	•
16	32	8	3	2.4	60.2	6.4	385	9.6	578	•
16	38	8	3	2.4	50.8	7.6	386	11.4	579	•
16	44	8	3	2.4	42.8	8.8	377	13.2	565	•
16	51	8	3	2.4	37.1	10.2	378	15.3	568	•
16	64	8	3	2.4	30.3	12.8	388	19.2	582	•
16	76	8	3	2.4	25.8	15.2	391	22.8	586	•
16	89	8	3	2.4	21.7	17.8	386	26.7	579	•
16	102	8	3	2.4	18.9	20.4	386	30.6	578	•
16	115	8	3	2.4	17	23	391	34.5	587	•
16	305	8	3	2.4	6.3	61	384	91.5	576	•
20	25	10	4	3.2	216	5	1080	7.5	1620	•
20	32	10	4	3.2	168	6.4	1075	9.6	1613	•
20	38	10	4	3.2	129	7.6	980	11.4	1471	•
20	44	10	4	3.2	112	8.8	986	13.2	1478	•
20	51	10	4	3.2	94	10.2	959	15.3	1438	•
20	64	10	4	3.2	72.1	12.8	923	19.2	1384	•
20	76	10	4	3.2	59.7	15.2	907	22.8	1361	•
20	89	10	4	3.2	50.5	17.8	899	26.7	1348	•
20	102	10	4	3.2	44.2	20.4	902	30.6	1353	•
20	115	10	4	3.2	38.4	23	883	34.5	1325	•
20	127	10	4	3.2	34.1	25.4	866	38.1	1299	•
20	139	10	4	3.2	31	27.8	862	41.7	1293	•
20	152	10	4	3.2	28.2	30.4	857	45.6	1286	•
20	305	10	4	3.2	14	61	854	91.5	1281	•
25	25	12.5	5.6	4.1	375	5	1875	7.5	2813	•
25	32	12.5	5.6	4.1	297	6.4	1901	9.6	2851	•
25	38	12.5	5.6	4.1	219	7.6	1664	11.4	2497	•
25	44	12.5	5.6	4.1	187	8.8	1646	13.2	2468	•
25	51	12.5	5.6	4.1	156	10.2	1591	15.3	2387	•
25	64	12.5	5.6	4.1	123	12.8	1574	19.2	2362	•

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 20% mm	Carico 20% N	Corsa max 30% mm	Carico max 30% N	
25	76	12.5	5.6	4.1	99	15.2	1505	22.8	2257	•
25	89	12.5	5.6	4.1	84	17.8	1495	26.7	2243	•
25	102	12.5	5.6	4.1	73	20.4	1489	30.6	2234	•
25	115	12.5	5.6	4.1	65	23	1495	34.5	2243	•
25	127	12.5	5.6	4.1	57.7	25.4	1466	38.1	2198	•
25	139	12.5	5.6	4.1	52.7	27.8	1465	41.7	2198	•
25	152	12.5	5.6	4.1	47.8	30.4	1453	45.6	2180	•
25	178	12.5	5.6	4.1	41	35.6	1460	53.4	2189	•
25	203	12.5	5.6	4.1	35.8	40.6	1453	60.9	2180	•
25	305	12.5	5.6	4.1	22.9	61	1397	91.5	2095	•
32	38	16	6.9	5.3	388	7.6	2949	11.4	4423	•
32	44	16	6.9	5.3	324	8.8	2851	13.2	4277	•
32	51	16	6.9	5.3	272	10.2	2774	15.3	4162	•
32	64	16	6.9	5.3	212	12.8	2714	19.2	4070	•
32	76	16	6.9	5.3	172	15.2	2614	22.8	3922	•
32	89	16	6.9	5.3	141	17.8	2510	26.7	3765	•
32	102	16	6.9	5.3	122	20.4	2489	30.6	3733	•
32	115	16	6.9	5.3	107	23	2461	34.5	3692	•
32	127	16	6.9	5.3	93	25.4	2362	38.1	3543	•
32	139	16	6.9	5.3	86	27.8	2391	41.7	3586	•
32	152	16	6.9	5.3	78	30.4	2371	45.6	3557	•
32	178	16	6.9	5.3	67.2	35.6	2392	53.4	3588	•
32	203	16	6.9	5.3	59.1	40.6	2399	60.9	3599	•
32	254	16	6.9	5.3	46.4	50.8	2357	76.2	3536	•
32	305	16	6.9	5.3	38	61	2318	91.5	3477	•
40	51	20	8.4	6.2	350	10.2	3570	15.3	5355	•
40	64	20	8.4	6.2	269	12.8	3443	19.2	5165	•
40	76	20	8.4	6.2	219	15.2	3329	22.8	4993	•
40	89	20	8.4	6.2	190	17.8	3382	26.7	5073	•
40	102	20	8.4	6.2	163	20.4	3325	30.6	4988	•
40	115	20	8.4	6.2	142	23	3266	34.5	4899	•
40	127	20	8.4	6.2	128	25.4	3251	38.1	4877	•
40	139	20	8.4	6.2	115	27.8	3197	41.7	4796	•
40	152	20	8.4	6.2	105	30.4	3192	45.6	4788	•
40	178	20	8.4	6.2	89	35.6	3168	53.4	4753	•
40	203	20	8.4	6.2	77	40.6	3126	60.9	4689	•
40	254	20	8.4	6.2	61	50.8	3099	76.2	4648	•
40	305	20	8.4	6.2	51	61	3111	91.5	4667	•
50	64	25	11.3	7.4	413	12.8	5286	19.2	7930	•
50	76	25	11.3	7.4	339	15.2	5153	22.8	7729	•
50	89	25	11.3	7.4	288	17.8	5126	26.7	7690	•
50	102	25	11.3	7.4	245	20.4	4998	30.6	7497	•
50	115	25	11.3	7.4	215	23	4945	34.5	7418	•
50	127	25	11.3	7.4	192	25.4	4877	38.1	7315	•
50	139	25	11.3	7.4	168	27.8	4670	41.7	7006	•
50	152	25	11.3	7.4	154	30.4	4682	45.6	7022	•
50	178	25	11.3	7.4	134	35.6	4770	53.4	7156	•
50	203	25	11.3	7.4	117	40.6	4750	60.9	7125	•
50	254	25	11.3	7.4	89	50.8	4521	76.2	6782	•
50	305	25	11.3	7.4	73	61	4453	91.5	6680	•
63	76	38	11.2	12.9	630	15.2	9576	22.8	14364	•
63	89	38	11.2	12.9	485	17.8	8633	26.7	12950	•
63	102	38	11.2	12.9	434	20.4	8854	30.6	13280	•
63	115	38	11.2	12.9	384	23	8832	34.5	13248	•
63	127	38	11.2	12.9	349	25.4	8865	38.1	13297	•
63	152	38	11.2	12.9	276	30.4	8390	45.6	12586	•
63	178	38	11.2	12.9	237	35.6	8437	53.4	12656	•
63	203	38	11.2	12.9	210	40.6	8526	60.9	12789	•
63	254	38	11.2	12.9	165	50.8	8382	76.2	12573	•
63	305	38	11.2	12.9	134	61	8174	91.5	12261	•