

Cod. 190IX

MOLLE ISO 10243 EXTRAFORTI GIALLE BORDIGNON PER STAMPI

Materiale: acciaio per molle.

Rigidità: $\pm 10\%$.

Lunghezza libera: $\pm 10\%$, con un minimo di ± 0.75 mm (inferiore alla prescrizione della ISO10243).


Sezione filo rettangolare.

D: sede \emptyset (mm).

d: spina \emptyset (mm).

L: lunghezza libera (mm).

Esempio di ordinazione: D * L

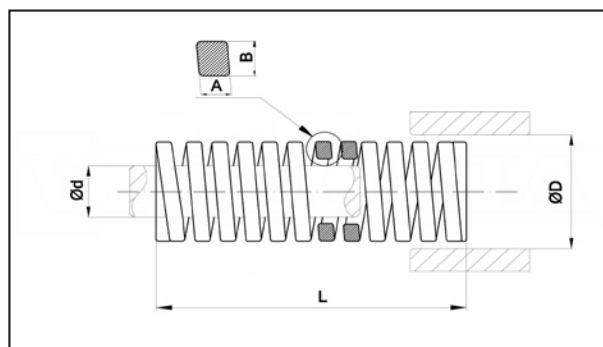

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 17% mm	Carico 17% N	Corsa max 25% mm	Carico max 25% N	
10	25	5	1.9	1.5	36.8	4.3	156	6.3	230	•
10	32	5	1.9	1.5	27.9	5.4	152	8	223	•
10	38	5	1.9	1.5	23.7	6.5	153	9.5	225	•
10	44	5	1.9	1.5	19.2	7.5	144	11	211	•
10	51	5	1.9	1.5	16.5	8.7	143	12.8	210	•
10	64	5	1.9	1.5	13.2	10.9	144	16	211	•
10	76	5	1.9	1.5	10.9	12.9	141	19	207	•
10	305	5	1.9	1.5	2.6	51.9	135	76.3	198	•
12.5	25	6.3	2.3	2.2	58.5	4.3	249	6.3	366	•
12.5	32	6.3	2.3	2.2	43.9	5.4	239	8	351	•
12.5	38	6.3	2.3	2.2	36	6.5	233	9.5	342	•
12.5	44	6.3	2.3	2.2	30.3	7.5	227	11	333	•
12.5	51	6.3	2.3	2.2	26.2	8.7	227	12.8	334	•
12.5	64	6.3	2.3	2.2	21.2	10.9	231	16	339	•
12.5	76	6.3	2.3	2.2	17.1	12.9	221	19	325	•
12.5	89	6.3	2.3	2.2	14.5	15.1	219	22.3	323	•
12.5	102	6.3	2.3	2.2	12.5	17.3	216	25.5	319	•
12.5	305	6.3	2.3	2.2	4.3	51.9	223	76.3	328	•
16	25	8	3.2	2.7	118	4.3	502	6.3	738	•
16	32	8	3.2	2.7	89	5.4	484	8	712	•
16	38	8	3.2	2.7	72.1	6.5	466	9.5	685	•
16	44	8	3.2	2.7	60.9	7.5	456	11	670	•
16	51	8	3.2	2.7	52.3	8.7	453	12.8	667	•
16	64	8	3.2	2.7	41.2	10.9	448	16	659	•
16	76	8	3.2	2.7	34.1	12.9	441	19	648	•
16	89	8	3.2	2.7	29.5	15.1	446	22.3	656	•
16	102	8	3.2	2.7	25.6	17.3	444	25.5	653	•
16	115	8	3.2	2.7	22.8	19.6	447	28.8	657	•
16	305	8	3.2	2.7	8.4	51.9	436	76.3	641	•
20	25	10	4.1	3.7	293	4.3	1245	6.3	1831	•
20	32	10	4.1	3.7	224	5.4	1219	8	1792	•
20	38	10	4.1	3.7	177	6.5	1143	9.5	1682	•
20	44	10	4.1	3.7	149	7.5	1115	11	1639	•
20	51	10	4.1	3.7	128	8.7	1110	12.8	1632	•
20	64	10	4.1	3.7	99	10.9	1077	16	1584	•
20	76	10	4.1	3.7	81.7	12.9	1056	19	1552	•
20	89	10	4.1	3.7	69.5	15.1	1052	22.3	1546	•
20	102	10	4.1	3.7	60.6	17.3	1051	25.5	1545	•
20	115	10	4.1	3.7	53	19.6	1036	28.8	1524	•
20	127	10	4.1	3.7	47.5	21.6	1026	31.8	1508	•
20	139	10	4.1	3.7	43	23.6	1016	34.8	1494	•
20	152	10	4.1	3.7	39	25.8	1008	38	1482	•
20	305	10	4.1	3.7	20	51.9	1037	76.3	1525	•
25	25	12.5	5.6	4.6	488	4.3	2098	6.3	3074	•
25	32	12.5	5.6	4.6	374.4	5.4	2037	8	2995	•
25	38	12.5	5.6	4.6	346	6.5	2235	9.5	3287	•
25	44	12.5	5.6	4.6	244	7.5	1825	11	2684	•
25	51	12.5	5.6	4.6	207.5	8.7	1799	12.8	2646	•
25	64	12.5	5.6	4.6	161	10.9	1752	16	2576	•

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 17% mm	Carico 17% N	Corsa max 25% mm	Carico max 25% N	
25	76	12.5	5.6	4.6	130.8	12.9	1690	19	2485	•
25	89	12.5	5.6	4.6	110.5	15.1	1672	22.3	2459	•
25	102	12.5	5.6	4.6	96.3	17.3	1670	25.5	2456	•
25	115	12.5	5.6	4.6	85.7	19.6	1675	28.8	2464	•
25	127	12.5	5.6	4.6	76.3	21.6	1647	31.8	2423	•
25	139	12.5	5.6	4.6	69.5	23.6	1640	34.8	2419	•
25	152	12.5	5.6	4.6	63.5	25.8	1641	38	2413	•
25	178	12.5	5.6	4.6	53.9	30.3	1631	44.5	2399	•
25	203	12.5	5.6	4.6	47	34.5	1622	50.8	2385	•
25	305	12.5	5.6	4.6	30.9	51.9	1602	76.3	2356	•
32	38	16	7.2	5.6	528.2	6.5	3412	9.5	5018	•
32	44	16	7.2	5.6	424.4	7.5	3175	11	4668	•
32	51	16	7.2	5.6	336	8.7	2913	12.8	4284	•
32	64	16	7.2	5.6	269.2	10.9	2929	16	4307	•
32	76	16	7.2	5.6	218.5	12.9	2823	19	4152	•
32	89	16	7.2	5.6	180.3	15.1	2728	22.3	4012	•
32	102	16	7.2	5.6	155	17.3	2688	25.5	3953	•
32	115	16	7.2	5.6	140	19.6	2737	28.8	4025	•
32	127	16	7.2	5.6	124	21.6	2677	31.8	3937	•
32	139	16	7.2	5.6	112	23.6	2643	34.8	3898	•
32	152	16	7.2	5.6	102	25.8	2636	34.8	3842	•
32	178	16	7.2	5.6	88.2	30.3	2669	44.5	3925	•
32	203	16	7.2	5.6	76	34.5	2623	50.8	3857	•
32	254	16	7.2	5.6	60.8	43.2	2625	63.5	3861	•
32	305	16	7.2	5.6	49	51.9	2541	76.3	3736	•
40	51	20	8.7	7.3	628	8.7	5445	12.8	8007	•
40	64	20	8.7	7.3	487	10.9	5299	16	7792	•
40	76	20	8.7	7.3	379	12.9	4897	19	7201	•
40	89	20	8.7	7.3	321	15.1	4857	22.3	7142	•
40	102	20	8.7	7.3	281	17.3	4873	25.5	7166	•
40	115	20	8.7	7.3	245	19.6	4790	28.8	7044	•
40	127	20	8.7	7.3	221	21.6	4771	31.8	7017	•
40	139	20	8.7	7.3	185	23.6	4372	34.8	6429	•
40	152	20	8.7	7.3	168	25.8	4341	38	6384	•
40	178	20	8.7	7.3	150	30.3	4539	44.5	6675	•
40	203	20	8.7	7.3	132	34.5	4555	50.8	6699	•
40	254	20	8.7	7.3	107	43.2	4620	63.5	6795	•
40	305	20	8.7	7.3	87.8	51.9	4552	76.3	6695	•
50	64	25	11.4	9.1	709	10.9	7714	16	11344	•
50	76	25	11.4	9.1	572	12.9	7390	19	10868	•
50	89	25	11.4	9.1	475	15.1	7187	22.3	10569	•
50	102	25	11.4	9.1	405	17.3	7023	25.5	10328	•
50	115	25	11.4	9.1	352	19.6	6882	28.8	10120	•
50	127	25	11.4	9.1	316	21.6	6822	31.8	10033	•
50	139	25	11.4	9.1	289	23.6	6829	34.8	10043	•
50	152	25	11.4	9.1	255	25.8	6589	38	9690	•
50	178	25	11.4	9.1	216	30.3	6536	44.5	9612	•
50	203	25	11.4	9.1	187	34.5	6453	50.8	9490	•
50	254	25	11.4	9.1	153	43.2	6607	63.5	9716	•
50	305	25	11.4	9.1	127	51.9	6585	76.3	9684	•
63	76	38	13.3	11.8	842	12.9	10879	19	15998	•
63	89	38	13.3	11.8	726	15.1	10984	22.3	16154	•
63	102	38	13.3	11.8	656	17.3	11375	25.5	16728	•
63	115	38	13.3	11.8	534	19.6	10440	28.8	15353	•
63	127	38	13.3	11.8	480	21.6	10363	31.8	15240	•
63	152	38	13.3	11.8	396	25.8	10233	38	15048	•
63	178	38	13.3	11.8	335	30.3	10137	44.5	14908	•
63	203	38	13.3	11.8	297	34.5	10249	50.8	15073	•
63	254	38	13.3	11.8	235	43.2	10147	63.5	14923	•
63	305	38	13.3	11.8	194	51.9	10059	76.3	14793	•