

Cod. 190IZ

MOLLE ISO 10243 SUPER FORTI BRONZO BORDIGNON PER STAMPI

Materiale: acciaio per molle.

Rigidità: $\pm 10\%$.

Lunghezza libera: $\pm 10\%$, con un minimo di ± 0.75 mm(inferiore alla prescrizione della ISO10243).


Sezione filo rettangolare.

D: sede \varnothing (mm).

d: spina \varnothing (mm).

L: lunghezza libera (mm).

Esempio di ordinazione: D * L

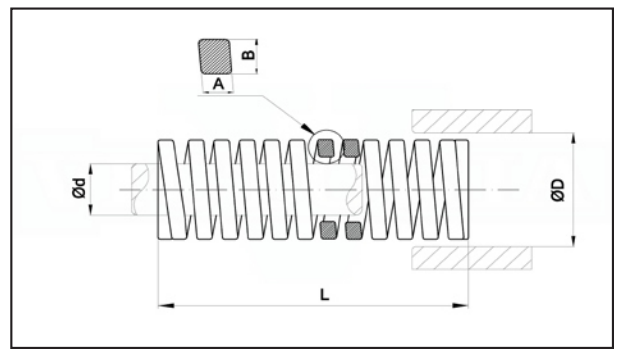

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 10% mm	Carico 10% N	Corsa max 15% mm	Carico max 15% N	
10	25	5	2.2	2.7	167	2.5	418	3.8	626	•
10	32	5	2.2	2.7	130	3.2	416	4.8	624	•
10	38	5	2.2	2.7	105	3.8	399	5.7	599	•
10	44	5	2.2	2.7	86	4.4	378	6.6	568	•
10	51	5	2.2	2.7	79	5.1	403	7.7	604	•
10	64	5	2.2	2.7	62	6.4	397	9.6	595	•
10	76	5	2.2	2.7	51	7.6	388	11.4	581	•
12.5	25	6.3	2.8	3.4	288	2.5	720	3.8	1080	•
12.5	32	6.3	2.8	3.4	216	3.2	691	4.8	1037	•
12.5	38	6.3	2.8	3.4	176	3.8	669	5.7	1003	•
12.5	44	6.3	2.8	3.4	149	4.4	656	6.6	983	•
12.5	51	6.3	2.8	3.4	128	5.1	653	7.7	979	•
12.5	64	6.3	2.8	3.4	100	6.4	640	9.6	960	•
12.5	76	6.3	2.8	3.4	84	7.6	638	11.4	958	•
12.5	89	6.3	2.8	3.4	71	8.9	632	13.4	948	•
12.5	102	6.3	2.8	3.4	61	10.2	622	15.3	933	•
16	32	8	3.45	4.6	449	3.2	1437	4.8	2155	•
16	38	8	3.45	4.6	363	3.8	1379	5.7	2069	•
16	44	8	3.45	4.6	309	4.4	1360	6.6	2039	•
16	51	8	3.45	4.6	256	5.1	1306	7.7	1958	•
16	64	8	3.45	4.6	203	6.4	1299	9.6	1949	•
16	76	8	3.45	4.6	166	7.6	1262	11.4	1892	•
16	89	8	3.45	4.6	139	8.9	1237	13.4	1856	•
16	102	8	3.45	4.6	114	10.2	1163	15.3	1744	•
16	115	8	3.45	4.6	105	11.5	1208	17.3	1811	•
16	127	8	3.45	4.6	94	12.7	1194	19.1	1791	•
16	152	8	3.45	4.6	69	15.2	1049	22.8	1573	•
16	305	8	3.45	4.6	37	30.5	1129	45.8	1693	•
20	44	10	4.05	5.9	452	4.4	1989	6.6	2983	•
20	51	10	4.05	5.9	378	5.1	1928	7.7	2892	•
20	64	10	4.05	5.9	301	6.4	1926	9.6	2890	•
20	76	10	4.05	5.9	247	7.6	1877	11.4	2816	•
20	89	10	4.05	5.9	208	8.9	1851	13.4	2777	•
20	102	10	4.05	5.9	188	10.2	1918	15.3	2876	•
20	115	10	4.05	5.9	159	11.5	1829	17.3	2743	•
20	127	10	4.05	5.9	146	12.7	1854	19.1	2781	•
20	152	10	4.05	5.9	121	15.2	1839	22.8	2759	•
20	305	10	4.05	5.9	60	30.5	1830	45.8	2745	•
25	44	12.5	5.7	7.4	1158	4.4	5095	6.6	7643	•
25	51	12.5	5.7	7.4	933	5.1	4758	7.6	7091	•
25	64	12.5	5.7	7.4	730	6.4	4672	9.6	7008	•
25	76	12.5	5.7	7.4	556	7.6	4226	11.4	6338	•
25	89	12.5	5.7	7.4	462	8.9	4112	13.4	6168	•
25	102	12.5	5.7	7.4	390	10.2	3978	15.3	5967	•
25	115	12.5	5.7	7.4	360	11.5	4140	17.3	6210	•
25	127	12.5	5.7	7.4	326	12.7	4140	19.1	6210	•
25	152	12.5	5.7	7.4	255	15.2	3876	22.8	5814	•

D	L	d	B	A	Rigidità N/mm	Corsa 10% mm	Carico 10% N	Corsa max 15% mm	Carico max 15% N	
25	178	12.5	5.7	7.4	230	17.8	4094	26.7	6141	•
25	203	12.5	5.7	7.4	202	20.3	4101	30.5	6151	•
25	305	12.5	5.7	7.4	136	30.5	4148	45.8	6222	•
32	44	16	7.4	8.8	1300	4.4	5720	6.6	8580	•
32	51	16	7.4	8.8	1150	5.1	5865	7.6	8740	•
32	64	16	7.4	8.8	887	6.4	5677	9.6	8515	•
32	76	16	7.4	8.8	733	7.6	5570	11.4	8356	•
32	89	16	7.4	8.8	612	8.9	5447	13.4	8171	•
32	102	16	7.4	8.8	544	10.2	5544	15.3	8316	•
32	115	16	7.4	8.8	494	11.5	5685	17.3	8527	•
32	127	16	7.4	8.8	432	12.7	5490	19.1	8235	•
32	152	16	7.4	8.8	356	15.2	5416	22.8	8124	•
32	178	16	7.4	8.8	304	17.8	5409	26.7	8114	•
32	203	16	7.4	8.8	265	20.3	5387	30.5	8080	•
32	254	16	7.4	8.8	214	25.4	5436	38.1	8153	•
32	305	16	7.4	8.8	177	30.5	5385	45.8	8077	•
40	64	20	8.4	10.9	1228	6.4	7859	9.6	11789	•
40	76	20	8.4	10.9	1017	7.6	7729	11.4	11594	•
40	89	20	8.4	10.9	880	8.9	7832	13.4	11748	•
40	102	20	8.4	10.9	762	10.2	7772	15.3	11659	•
40	115	20	8.4	10.9	679	11.5	7809	17.3	11713	•
40	127	20	8.4	10.9	622	12.7	7899	19.1	11849	•
40	152	20	8.4	10.9	509	15.2	7737	22.8	11605	•
40	178	20	8.4	10.9	429	17.8	7636	26.7	11454	•
40	203	20	8.4	10.9	374	20.3	7592	30.5	11388	•
40	254	20	8.4	10.9	296	25.4	7518	38.1	11278	•
40	305	20	8.4	10.9	246	30.5	7503	45.8	11255	•
50	64	25	11.8	13.4	1980	6.4	12672	9.6	19008	•
50	76	25	11.8	13.4	1811	7.6	13764	11.4	20645	•
50	89	25	11.8	13.4	1410	8.9	12549	13.4	18824	•
50	102	25	11.8	13.4	1215	10.2	12393	15.3	18590	•
50	115	25	11.8	13.4	1076	11.5	12374	17.3	18561	•
50	127	25	11.8	13.4	968	12.7	12294	19.1	18440	•
50	152	25	11.8	13.4	806	15.2	12251	22.8	18377	•
50	178	25	11.8	13.4	698	17.8	12424	26.7	18637	•
50	203	25	11.8	13.4	612	20.3	12424	30.5	18635	•
50	254	25	11.8	13.4	472	25.4	11989	38.1	17983	•
50	305	25	11.8	13.4	388	30.5	11834	45.8	17751	•
63	89	38	11.8	17.8	1517	12.6	19172	17.8	27003	•
63	102	38	11.8	17.8	1295	14.5	18757	20.9	27078	•
63	115	38	11.8	17.8	1070	17.5	18704	25.1	26825	•
63	127	38	11.8	17.8	979	19.1	18650	27.3	26732	•
63	152	38	11.8	17.8	775	24.3	18848	34.2	26505	•
63	178	38	11.8	17.8	630	29.4	18503	41.8	26353	•
63	203	38	11.8	17.8	546	33.9	18510	48.5	26490	•
63	254	38	11.8	17.8	423	44.5	18802	62.2	26323	•
63	305	38	11.8	17.8	349	53.4	18628	74.7	26079	•