


Cod. 195CISO19-25

CILINDRI ALL'AZOTO PER STAMPI

I cilindri della serie CISO, sono conformi alla norma ISO 11901:1995, che inizia dai Ø32mm. Questa serie fornisce i Ø19 mm e Ø25 mm. Anche le flange di fissaggio sono realizzate in totale conformità alla norma ISO. Esempio di ordinazione: Codice



Stelo
rugosità superficiale Ra ~ 0,02 µm
µ-durezza superficiale ~ 1200 HV

Lubrificante solido

Fasce di guida


Guarnizione di tenuta

Fermo meccanico
(costruzione "monolitica" del corpo)

Valvola di non ritorno

Guarnizione o-ring

Foro di caricamento/scaricamento
(caricare solo con azoto N₂)

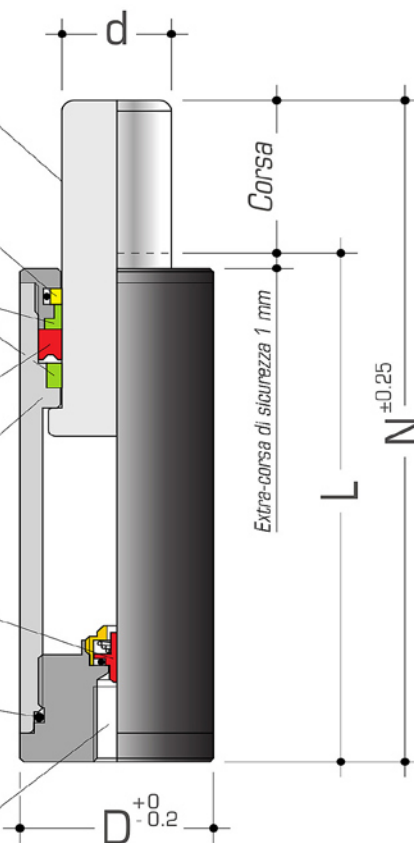

Codice	D	Corsa	L	N	d	bar	Forza iniziale daN	Forza finale daN	
195CISO-19*10	19	10	55	65	10	128	100	135	•
195CISO-19*16	19	16	61	77	10	128	100	140	•
195CISO-19*25	19	25	70	95	10	128	100	150	•
195CISO-19*38	19	38	83	121	10	128	100	170	•
195CISO-19*50	19	50	95	145	10	128	100	170	•
195CISO-19*63	19	63	108	171	10	128	100	180	•
195CISO-19*80	19	80	125	205	10	128	100	185	•
195CISO-25*10	25	10	55	65	14	129	200	300	•
195CISO-25*16	25	16	61	77	14	129	200	330	•
195CISO-25*25	25	25	70	95	14	129	200	360	•
195CISO-25*38	25	38	83	121	14	129	200	410	•
195CISO-25*50	25	50	95	145	14	129	200	420	•
195CISO-25*63	25	63	108	171	14	129	200	440	•
195CISO-25*80	25	80	125	205	14	129	200	440	•