

# Cod. 195MCSM

## CILINDRI ALL'AZOTO PER STAMPI



Cilindri con forze ridotte, disponibili nei Ø19 mm e 25 mm.

Con tecnologia WIPERTECH e NANOTECH2.

Autolubrificanti per milioni di cicli grazie alle nanotecnologie.

Protetti da contaminanti con anello raschiastelo di protezione WIPERTECH.

Esempio di ordinazione: Codice

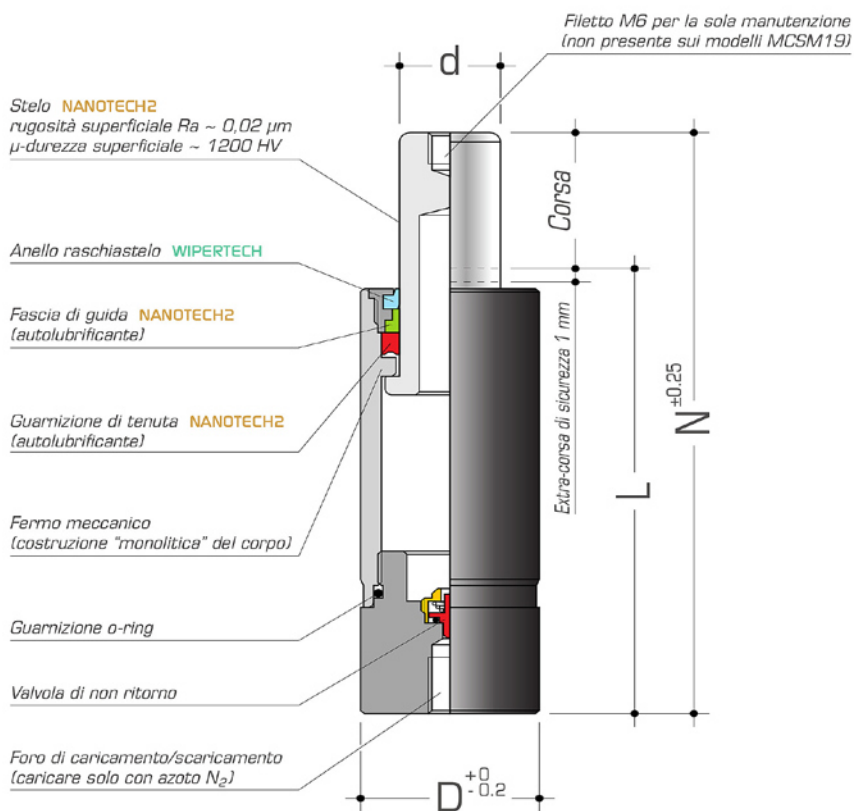

Codice	D	Corsa	L	N	d	bar	Forza iniziale daN	Forza finale daN	
195MCSM-19*10	19	10	55	65	10	102	80	105	•
195MCSM-19*15	19	15	60	75	10	102	80	110	•
195MCSM-19*25	19	25	70	95	10	102	80	115	•
195MCSM-19*38	19	38	83	121	10	102	80	120	•
195MCSM-19*50	19	50	95	145	10	102	80	130	•
195MCSM-19*80	19	80	125	205	10	102	80	140	•
<p>M6 x 12 per il caricamento/scaricamento per il fissaggio</p>									
195MCSM-25*10	25	10	55	65	14	104	160	230	•
195MCSM-25*15	25	15	60	75	14	104	160	240	•
195MCSM-25*25	25	25	70	95	14	104	160	260	•
195MCSM-25*38	25	38	83	121	14	104	160	280	•
195MCSM-25*50	25	50	95	145	14	104	160	290	•
195MCSM-25*80	25	80	125	205	14	104	160	300	•
<p>M6 x 8 per il caricamento/scaricamento per il fissaggio</p>									