

Cod. 195MICX

CILINDRI ALL'AZOTO PER STAMPI

Cilindri pronti all'uso con forze differenti, disponibili nel $\varnothing 25$ mm.



Con tecnologia WIPERTECH e NANOTECH2.

Autolubrificanti per milioni di cicli grazie alle nanotecnologie.

Protetti da contaminanti con anello raschiastelo di protezione WIPERTECH.

I NUOVI MODELLI SARANNO FORNITI SOLO AD ESAURIMENTO SCORTE DEI VECCHI.

Esempio di ordinazione: Codice

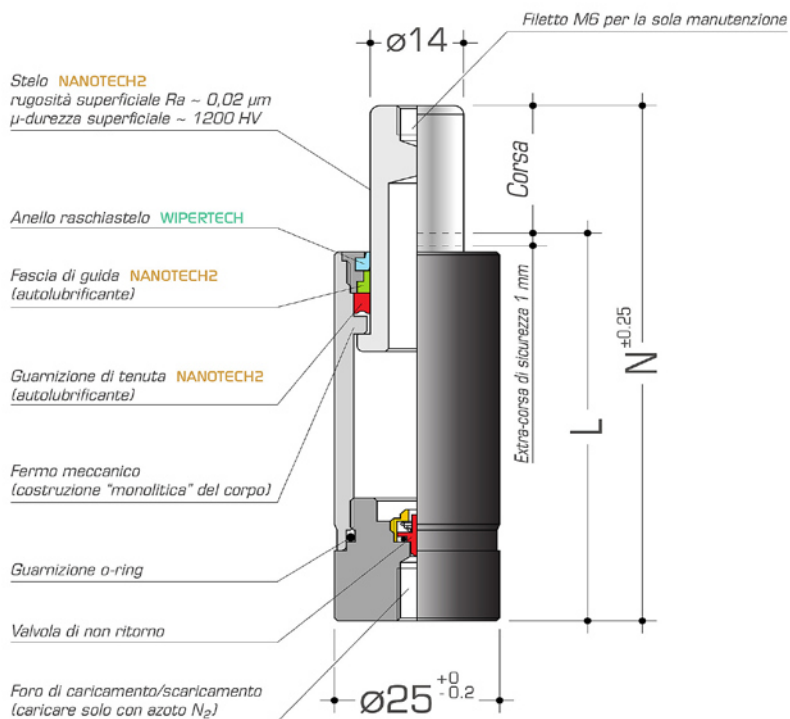

Codice	D	Corsa	L	N	bar	Forza iniziale daN	
195MICX-25*10F50	25	10	50	60	32	50	•
195MICX-25*10F100	25	10	50	60	65	100	•
195MICX-25*10F150	25	10	50	60	97	150	•
195MICX-25*10F200	25	10	50	60	130	200	•
195MICX-25*10F300	25	10	50	60	195	300	•
195MICX-25*15F50	25	15	55	70	32	50	•
195MICX-25*15F100	25	15	55	70	65	100	•
195MICX-25*15F150	25	15	55	70	97	150	•
195MICX-25*15F200	25	15	55	70	130	200	•
195MICX-25*15F300	25	15	55	70	195	300	•
195MICX-25*25F50	25	25	65	90	32	50	•
195MICX-25*25F100	25	25	65	90	65	100	•
195MICX-25*25F150	25	25	65	90	97	150	•
195MICX-25*25F200	25	25	65	90	130	200	•
195MICX-25*25F300	25	25	65	90	195	300	•
195MICX-25*38F50	25	38	78	116	32	50	•
195MICX-25*38F100	25	38	78	116	65	100	•
195MICX-25*38F150	25	38	78	116	97	150	•
195MICX-25*38F200	25	38	78	116	130	200	•
195MICX-25*38F300	25	38	78	116	195	300	•
195MICX-25*50F50	25	50	90	140	32	50	•
195MICX-25*50F100	25	50	90	140	65	100	•
195MICX-25*50F150	25	50	90	140	97	150	•
195MICX-25*50F200	25	50	90	140	130	200	•
195MICX-25*50F300	25	50	90	140	195	300	•
195MICX-25*80F50	25	80	120	200	32	50	•
195MICX-25*80F100	25	80	120	200	65	100	•
195MICX-25*80F150	25	80	120	200	97	150	•
195MICX-25*80F200	25	80	120	200	130	200	•
195MICX-25*80F300	25	80	120	200	195	300	•

