



# Cod. 195TOP

## CILINDRI ALL'AZOTO PER STAMPI

Cilindri con tenuta di tipo pistone (tenuta della guarnizione sulle pareti interne del corpo del cilindro).

Rimangono i cilindri più potenti per quanto riguarda il Ø25mm, che sviluppa una forza iniziale di 400 daN, devono essere lubrificati e protetti contaminanti.

Esempio di ordinazione: Codice

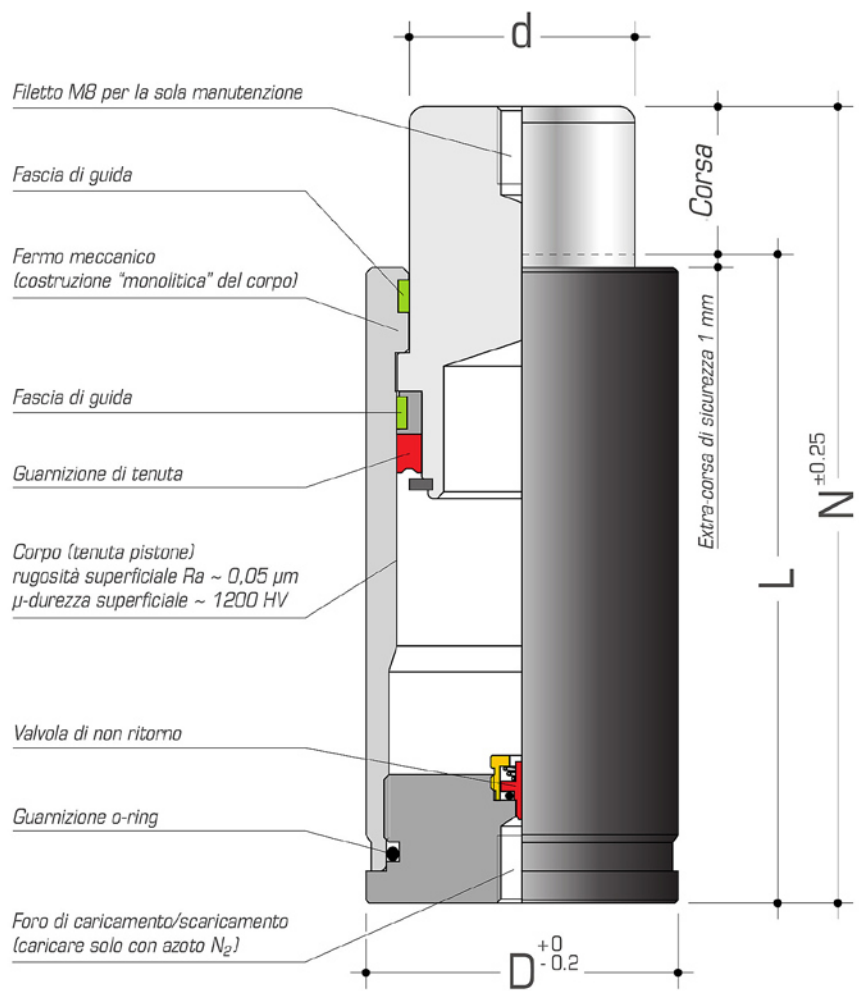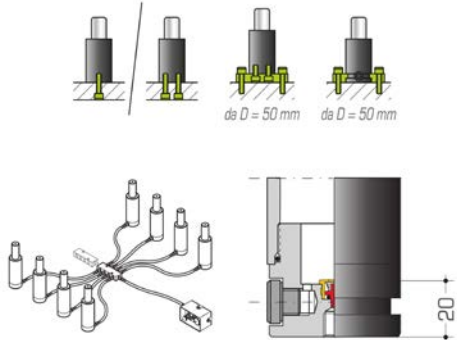

### VERSIONE "S"

Da D = 50 mm, scanalatura di fissaggio e foro laterale G1/8, per collegamento a sistema.

Quote L e N: + 20 mm

Per ordinarli aggiungere una -S al Codice

Codice	D	Corsa	L	N	d	bar	Forza iniziale daN	Forza finale daN		
195TOP-25*10	25	10	65	75	16	157	400	770	•	
195TOP-25*15	25	15	75	90	16	157	400	790	•	
195TOP-25*25	25	25	95	120	16	157	400	800	•	
195TOP-25*50	25	50	145	195	16	157	400	810	•	
195TOP-32*10	32	10	65	75	20	154	700	1500	•	
195TOP-32*15	32	15	75	90	20	154	700	1520	•	
195TOP-32*25	32	25	95	120	20	154	700	1530	•	
195TOP-32*50	32	50	145	195	20	154	700	1540	•	
195TOP-38*10	38	10	65	75	24	162	1000	1870	•	
195TOP-38*15	38	15	75	90	24	162	1000	1880	•	
195TOP-38*25	38	25	95	120	24	162	1000	1930	•	
195TOP-38*50	38	50	145	195	24	162	1000	2000	•	
195TOP-50*10	50	10	70	80	36	159	2000	3750	•	
195TOP-50*15	50	15	80	95	36	159	2000	3850	•	
195TOP-50*25	50	25	100	125	36	159	2000	3900	•	
195TOP-50*50	50	50	150	200	36	159	2000	3950	•	

Codice	D	Corsa	L	N	d	bar	Forza iniziale daN	Forza finale daN		
195TOP-63*10	63	10	75	85	46	153	3000	5300	•	<p>M8 per il caricamento/scaricamento</p> <p>M8 x 12 (2x) per il fissaggio</p>
195TOP-63*15	63	15	85	100	46	153	3000	5650	•	
195TOP-63*25	63	25	105	130	46	153	3000	5690	•	
195TOP-63*50	63	50	155	205	46	153	3000	5790	•	
195TOP-75*10	75	10	75	85	56	142	4000	6900	•	<p>M8 per il caricamento/scaricamento</p> <p>M8 x 12 (4x) per il fissaggio</p>
195TOP-75*15	75	15	85	100	56	142	4000	7100	•	
195TOP-75*25	75	25	105	130	56	142	4000	7100	•	
195TOP-75*50	75	50	155	205	56	142	4000	7300	•	
195TOP-95*10	95	10	80	90	70	154	7000	10800	•	<p>M8 per il caricamento/scaricamento</p> <p>M8 x 14 (4x) per il fissaggio</p>
195TOP-95*15	95	15	90	105	70	154	7000	11700	•	
195TOP-95*25	95	25	110	135	70	154	7000	11800	•	
195TOP-95*50	95	50	160	210	70	154	7000	11900	•	
195TOP-120*10	120	10	90	100	90	141	10000	15000	•	<p>M8 per il caricamento/scaricamento</p> <p>M10 x 16 (4x) per il fissaggio</p>
195TOP-120*15	120	15	100	115	90	141	10000	16000	•	
195TOP-120*25	120	25	120	145	90	141	10000	17000	•	
195TOP-120*50	120	50	170	220	90	141	10000	18000	•	