

Cod. 400N06A

BUSSOLE ESTRAIBILI DIN 9831 ISO 9448-7 PER GABBIE A SFERE-RULLI PER STAMPI

Materiale: acciaio da cementazione.

Trattamento termico: cementazione e tempra.


Durezza: 62 ÷ 64 HRC.

Esecuzione: rettifica e lappatura.

A corredo nr. 3 viti con staffette di fissaggio.

Note: la gabbia non è compresa.

Esempio di ordinazione: D * L * L1

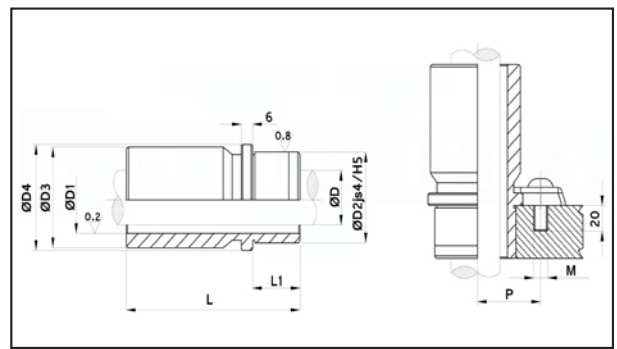

2

D	L	L1	D1	D2	D3	D4	P	M	
19	35	23	25	32	32	40	26	6	•
19	43	23	25	32	39	40	26	6	•
19	59	23	25	32	39	40	26	6	•
20	35	23	26	32	32	40	26	6	•
20	43	23	26	32	39	40	26	6	•
20	59	23	26	32	39	40	26	6	•
24	35	23	30	40	40	48	30	6	•
24	55	30	30	40	46	48	30	6	•
24	59	23	30	40	46	48	30	6	•
24	79	23	30	40	46	48	30	6	•
24	80	30	30	40	46	48	30	6	•
25	35	23	31	40	40	48	30	6	•
25	55	30	31	40	46	48	30	6	•
25	59	23	31	40	46	48	30	6	•
25	79	23	31	40	46	48	30	6	•
25	80	30	31	40	46	48	30	6	•
30	42	30	38	48	48	56	33.5	8	•
30	69	37	38	48	53	56	33.5	8	•
30	75	30	38	48	53	56	33.5	8	•
30	93	30	38	48	53	56	33.5	8	•
30	93	37	38	48	53	56	33.5	8	•
32	42	30	40	48	48	56	33.5	8	•
32	69	37	40	48	53	56	33.5	8	•
32	75	30	40	48	53	56	33.5	8	•
32	93	30	40	48	53	56	33.5	8	•
32	93	37	40	48	53	56	33.5	8	•
38	52	37	46	58	58	66	38.5	8	•
38	79	47	46	58	63	66	38.5	8	•
38	82	37	46	58	63	66	38.5	8	•
38	108	37	46	58	63	66	38.5	8	•
38	110	47	46	58	63	66	38.5	8	•
40	52	37	48	58	58	66	38.5	8	•
40	79	47	48	58	63	66	38.5	8	•
40	82	37	48	58	63	66	38.5	8	•
40	108	37	48	58	63	66	38.5	8	•
40	110	47	48	58	63	66	38.5	8	•
48	65	47	56	70	70	80	45.5	8	•
48	96	60	56	70	77	80	45.5	8	•
48	97	47	56	70	77	80	45.5	8	•
48	127	47	56	70	77	80	45.5	8	•
48	131	60	56	70	77	80	45.5	8	•
50	65	47	58	70	70	80	45.5	8	•
50	96	60	58	70	77	80	45.5	8	•

segue Cod. **400N06A**

2

D	L	L1	D1	D2	D3	D4	P	M		
50	97	47	58	70	77	80	45.5	8	•	
50	127	47	58	70	77	80	45.5	8	•	
50	131	60	58	70	77	80	45.5	8	•	
63	80	60	71	85	85	95	53	8	•	
63	116	60	71	85	92	95	53	8	•	
63	150	60	71	85	92	95	53	8	•	
80	80	60	92	105	105	118	64.5	8	•	
80	120	60	92	105	115	118	64.5	8	•	
80	150	60	92	105	115	118	64.5	8	•	