

Cod. 400N32I

BUSSOLE CON FLANGIA AUTOLUBRIFICANTI INTERCOAT PER STAMPI

Materiale: acciaio da cementazione.


Trattamento termico: cementazione e tempra.

Durezza: 62 ÷ 64 HRC.

Esecuzione: rettifica e lappatura.

INTERCOAT è un rivestimento che prolunga le proprietà antiusura, antifrizione ed anticorrosione.

Esempio di ordinazione: D * L * L1

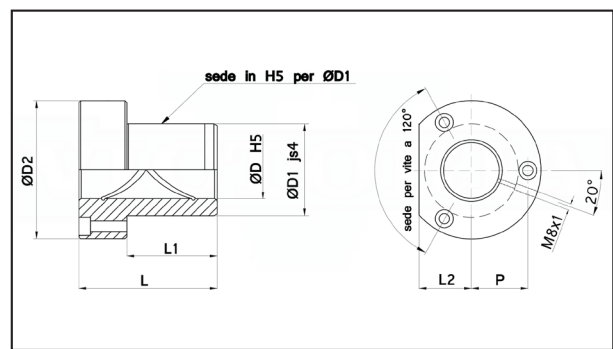

D	L	L1	D1	D2	L2	P	sede per vite	Prezzo
15 - 16	29	23	28	45	15	17.5	M4	°46,40
15 - 16	36	30	28	45	15	17.5	M4	°48,40
19 - 20	38	23	32	50	18	20	M4	°49,40
19 - 20	45	30	32	50	18	20	M4	°55,00
19 - 20	52	37	32	50	18	20	M4	°58,00
24 - 25	38	23	40	63	23	25	M5	°55,00
24 - 25	55	30	40	63	23	25	M5	°60,00
24 - 25	62	37	40	63	23	25	M5	°65,00
30 - 32	45	30	48	72	28	29	M5	°65,00
30 - 32	62	37	48	72	28	29	M5	°70,00
30 - 32	72	47	48	72	28	29	M5	°75,00
38 - 40	55	30	58	85	33	35	M6	°93,00
38 - 40	67	37	58	85	33	35	M6	°98,00
38 - 40	77	47	58	85	33	35	M6	°102,00
48 - 50	62	37	70	104	38	43	M8	°111,00
48 - 50	89	47	70	104	38	43	M8	°123,00
48 - 50	102	60	70	104	38	43	M8	°134,00
63	89	47	85	120	46	50	M8	°155,00
63	102	60	85	120	46	50	M8	°164,00
80	125	75	105	148	56	62.5	M10	°290,00