

Cod. 40

COLONNE SENZA TESTA LISCE PER STAMPI

Materiale: acciaio UNI C53.

Resistenza a compressione: 900 N/mm².


Trattamento termico: tempra ad induzione.

Durezza: 60 ÷ 63 HRC.

Esecuzione: rettifica e lappatura.

Esempio di ordinazione: D * L

2

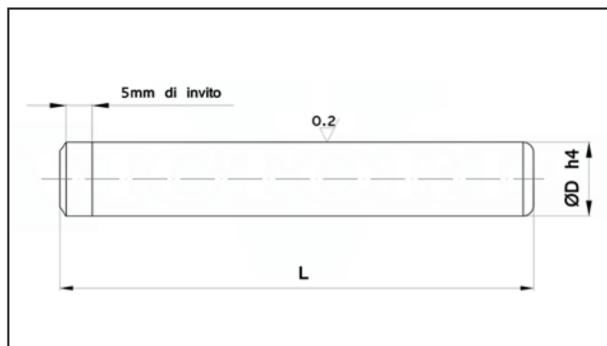

L D	85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325	350	400
15		•		•	•	•	•	•										
17			•	•	•	•	•	•	•	•	•							
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
20	•	•			•		•		•		•							
24				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
25				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
30				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
32				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
40							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Cod. 40M

COLONNE SENZA TESTA CON PIANTAGGIO MAGGIORATO PER STAMPI

Materiale: acciaio UNI C53.


Resistenza a compressione: 900 N/mm².

Trattamento termico: tempra ad induzione.

Durezza: 60 ÷ 63 HRC.

Esecuzione: rettifica e lappatura.

Esempio di ordinazione: D * L

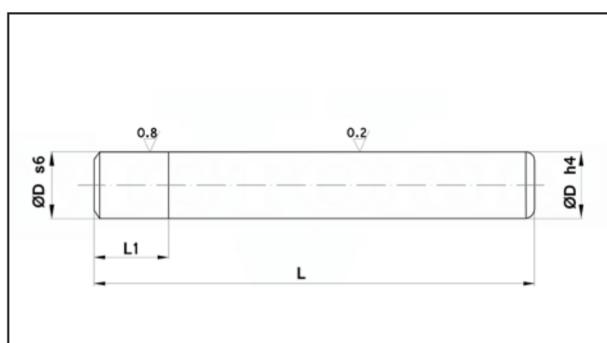

D	L L1	85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325	350	400
15	16	•	•	•	•	•	•	•	•										
16	16	•	•	•	•	•	•	•	•										
17	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
18	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
19	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
20	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
24	25				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
25	25				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
30	30				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
31	30				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
40	40						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
41	40						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50	50								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
51	50								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
63	63								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	