Cod. **51S**

COLONNE A DUE DIAMETRI SPALLATE PER STAMPI

Materiale: acciaio UNI 16CrNi4.
Trattamento termico: cementazione e tempra.
Durezza: 60 ÷ 62 HRC.
Esecuzione: rettifica e lappatura.
Esempio di ordinazione: D * L1 * L

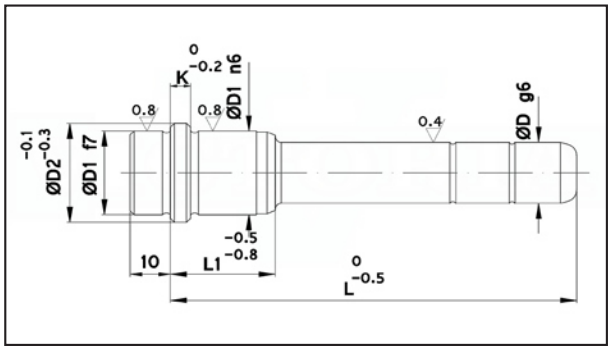

D	L1	D1	D2	L K	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
16	22	22	26	5	•	•	•	•								
16	26	22	26	5	•	•	•	•	•	•	•					
16	36	22	26	5			•	•	•	•	•					
16	46	22	26	5			•	•	•	•	•	•	•			
16	56	22	26	5					•	•	•	•	•	•	•	
16	66	22	26	5						•	•	•	•	•	•	
16	76	22	26	5							•	•	•	•	•	
16	96	22	26	5								•	•	•	•	
20	26	28	32	6		•	•	•	•	•	•					
20	36	28	32	6		•	•	•	•	•	•	•	•			
20	46	28	32	6			•	•	•	•	•	•	•			
20	56	28	32	6				•	•	•	•	•	•	•	•	
20	66	28	32	6						•	•	•	•	•	•	
20	76	28	32	6							•	•	•	•	•	
20	86	28	32	6								•	•	•	•	
20	96	28	32	6								•	•	•	•	
25	26	34	38	7				•	•	•						
25	36	34	38	7				•	•	•	•	•	•	•		
25	46	34	38	7				•	•	•	•	•	•	•	•	
25	56	34	38	7					•	•	•	•	•	•	•	
25	66	34	38	7						•	•	•	•	•	•	
25	76	34	38	7							•	•	•	•	•	
25	86	34	38	7								•	•	•	•	
25	96	34	38	7								•	•	•	•	
32	36	40	45	7				•	•	•	•	•				
32	46	40	45	7				•	•	•	•	•	•			
32	56	40	45	7						•	•	•	•	•	•	•
32	66	40	45	7						•	•	•	•	•	•	•
32	76	40	45	7							•	•	•	•	•	•
32	86	40	45	7								•	•	•	•	•
32	96	40	45	7								•	•	•	•	•
32	106	40	45	7										•	•	•
32	116	40	45	7										•	•	•
32	126	40	45	7										•	•	•
32	146	40	45	7										•	•	•
40	56	48	52	8							•	•	•			
40	66	48	52	8							•	•	•	•		
40	76	48	52	8								•	•	•	•	•
40	86	48	52	8								•	•	•	•	•
40	96	48	52	8									•	•	•	•