

Cod. 529C

FERMI PER CARRELLI

Materiale: acciaio 1.2767.

Trattamento termico: tempra.


Durezza: 50 ÷ 52 HRC.

Note: temperatura max di esercizio 250°C.

N.B.:

X = mm, extra corsa di sicurezza (quota dove il fermo blocca ancora il carrello).

Esempio di ordinazione: kg

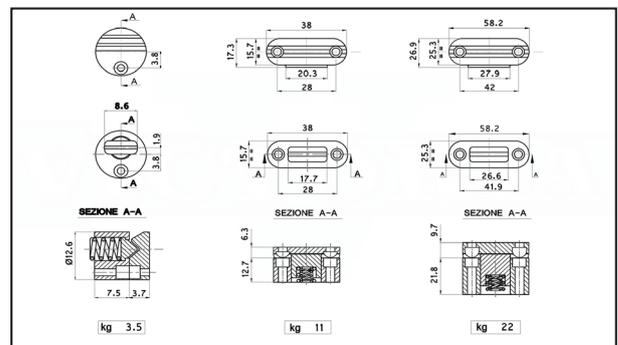


kg	Vite	X	Prezzo
3.5	M2	0.5-0.7	°44,25
11	M3	1.25-1.9	°57,00
22	M6	0.65-1.25	°81,00

Cod. 532

STAFFE DI SOLLEVAMENTO AD ANELLO DIN 580 PER STAMPI

Materiale: acciaio C15 n. 1.0401.

Esempio di ordinazione: M

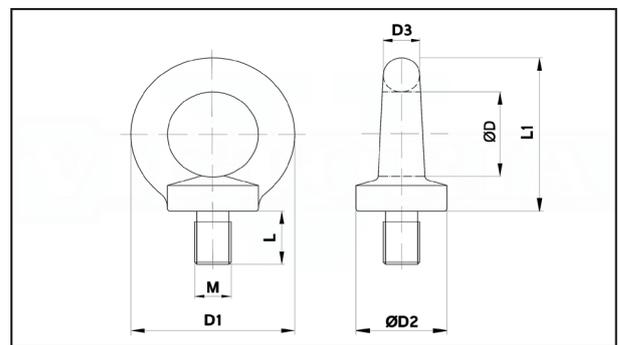

M	passo	D	D1	D2	D3	L	L1	peso kg	portata max unitaria kg	portata max unitaria con cavo a due kg	Prezzo
M8	1.25	20	36	20	8	13	36	0.06	140	95	2,20
M10	1.5	25	45	25	10	17	45	0.11	230	170	2,70
M12	1.75	30	54	30	12	20.5	53	0.18	340	240	3,63
M14	2	30	54	30	12	20.5	53	0.18	450	320	6,82
M16	2	35	63	35	14	27	62	0.28	700	500	6,82
M18	2.5	35	63	35	14	27	62	0.28	900	640	6,82
M20	2.5	40	72	40	16	30	71	0.45	1200	830	7,59
M24	3	50	90	50	20	36	90	0.74	1800	1270	12,98
M30	3.5	60	108	65	24	45	109	1.66	3600	2600	26,02
M36	3	70	126	75	28	54	128	2.65	5100	3700	47,24
M42	3	80	144	85	32	63	147	4.03	7000	5000	75,79
M48	3	90	166	100	38	68	168	6.38	8600	6100	103,90
M56	4	100	184	110	42	78	187	8.8	11500	8300	195,58
M64	4	110	206	120	48	90	208	12.4	16000	11000	242,33
M72	4	140	260	150	60	100	260	23.3	21000	15000	955,96
M80	4	160	296	170	68	112	298	34.2	28000	20000	1630,26
M100	4	180	330	190	75	130	330	49.1	38000	27000	2432,48