


Cod. 59LPF

**PRISMA DI CENTRATURA CON FISSAGGIO
LATERALE FEMMINA PER STAMPI**

Materiale: acciaio n. 1.2379.
Trattamento termico: tempra.
Durezza: 58 ÷ 62 HRC.
Esecuzione: rettifica.
Esempio di ordinazione: L

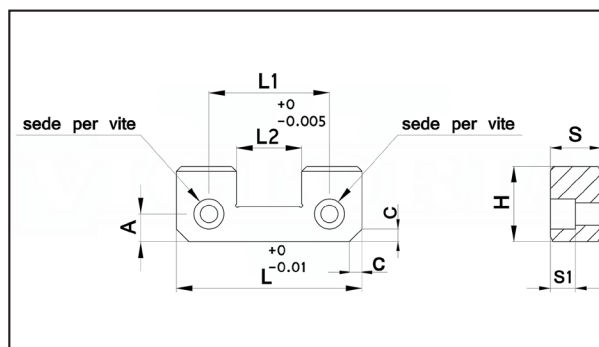


L	A	C	H	L1	L2	S	S1	sede per vite	Prezzo
38	7	5	22	22	12	13	8	M6	°16,89
50	11	5	21.5	34	17	16	8	M6	°19,00
75	18	8	36	50	25	19	12	M10	°23,23
100	22	10	45	70	35	19	12	M10	°28,53
125	22	10	45	84	45	25	12	M10	°46,46

Cod. 59LPM

**PRISMA DI CENTRATURA CON FISSAGGIO
LATERALE MASCHIO PER STAMPI**

Materiale: acciaio n. 1.3514.
Trattamento termico: tempra.
Durezza: 56 ÷ 60 HRC.
Esecuzione: rettifica.
Esempio di ordinazione: L

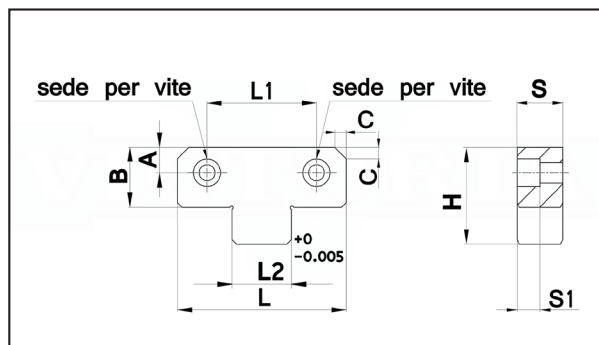

L	A	B	C	H	L1	L2	S	S1	sede per vite	Prezzo
38	7	22	5	30	22	12	13	8	M6	°16,89
50	11	21.5	5	30	34	17	16	8	M6	°19,00
75	18	36	8	50	50	25	19	12	M10	°23,23
100	22	45	10	65	70	35	19	12	M10	°28,53
125	22	45	10	65	84	45	25	12	M10	°46,46

7