

Cod. 65R


**ESPULSORI TESTA CILINDRICA DI
RAFFREDDAMENTO IN LEGA DI RAME
(SENZA BERILLIO) DIN ISO 6751**

Materiale: lega di Rame (senza Berillio).

Durezza: 185 ÷ 210 HB.

Esecuzione: rettifica.

Esempio di ordinazione: D * L

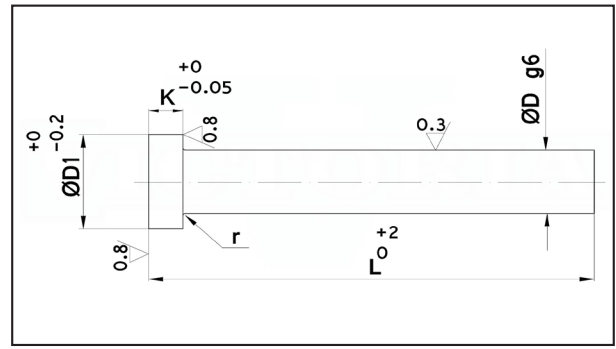

D	D1	L K	100	160	200	250	315	400	500	
2	4	2	a rich.	a rich.		a rich.				
2.5	5	2	a rich.	a rich.		a rich.				
2.7	5	2	a rich.	a rich.		a rich.				
3	6	3	a rich.	a rich.		a rich.				
3.2	6	3	a rich.	a rich.		a rich.				
3.5	7	3	a rich.	a rich.		a rich.				
3.7	7	3	a rich.	a rich.		a rich.				
4	8	3	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.			
4.2	8	3	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.				
4.5	8	3	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.				
5	10	3	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.			
5.2	10	3	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.				
6	12	5	a rich.	a rich.	a rich.		a rich.			
6.2	12	5	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.				
7	12	5	a rich.	a rich.		a rich.				
8	14	5	a rich.	a rich.	a rich.		a rich.			
8.2	14	5	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.				
10	16	5	a rich.	a rich.			a rich.	a rich.		
12	18	7	a rich.	a rich.	a rich.		a rich.	a rich.		
14	22	7	a rich.	a rich.	a rich.		a rich.	a rich.	a rich.	
16	22	7	a rich.	a rich.	a rich.		a rich.	a rich.	a rich.	

5