

Cod. 65R


**ESPULSORI TESTA CILINDRICA DI  
RAFFREDDAMENTO IN LEGA DI RAME  
(SENZA BERILLIO) DIN ISO 6751**

Materiale: lega di Rame (senza Berillio).

Durezza: 185 ÷ 210 HB.

Esecuzione: rettifica.

Esempio di ordinazione: D \* L

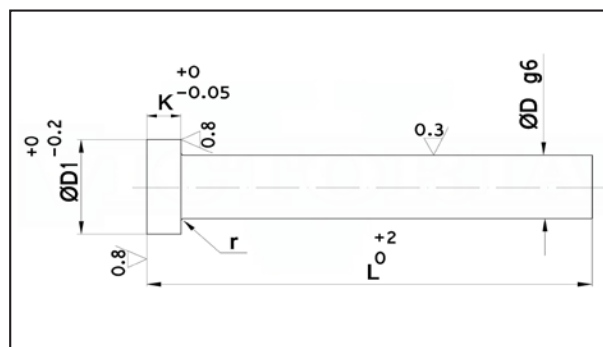

5

D	D1	L K	100	160	200	250	315	400	500
2	4	2	•	•		•			
2.5	5	2	•	•		•			
2.7	5	2	•	•		•			
3	6	3	•	•		•			
3.2	6	3	•	•		•			
3.5	7	3	•	•		•			
3.7	7	3	•	•		•			
4	8	3	•	•	•	•	•		
4.2	8	3	•	•	•	•			
4.5	8	3	•	•	•	•			
5	10	3	•	•	•	•	•		
5.2	10	3	•	•	•	•			
6	12	5	•	•	•		•		
6.2	12	5	•	•	•	•			
7	12	5	•	•		•			
8	14	5	•	•	•		•		
8.2	14	5	•	•	•	•			
10	16	5	•	•			•	•	
12	18	7	•	•	•		•	•	
14	22	7	•	•	•		•	•	•
16	22	7	•	•	•		•	•	•