

Cod. 67GTK

INIETTORI PER STAMPI KONTURFLOW GTK DELLA EXAFLOW

Durezza: acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505.

Durezza: 60 HRC.

Iniezione per particolari di piccole/medie dimensioni ricavati, in parte, nell'iniettore.

Massimo foro realizzabile \varnothing 1.7 mm.

Per pesi da 5 g a 100 g.



Per tutti i termoplastici (anche caricati sino al 50% fibra vetro).

Note: per posizionare l'espulsore tiracolata, vedere il secondo disegno.

Esempio di ordinazione: Codice

ATTENZIONE:

non ci assumiamo responsabilità nel caso di applicazioni non verificate.

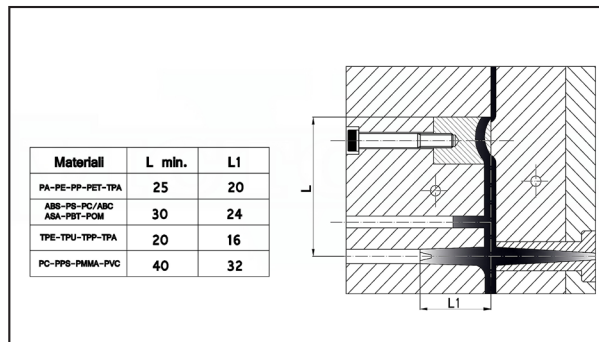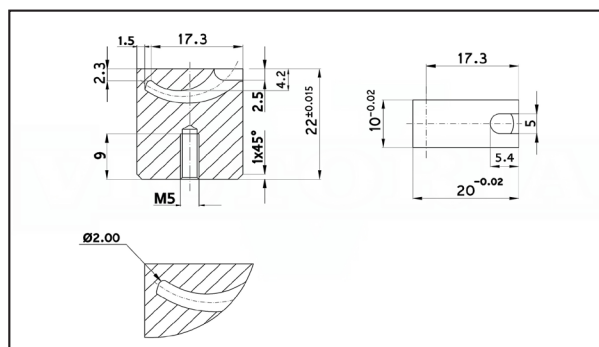

Codice	Prezzo
67GTK	°199,65

Cod. 67GTM-CLOSED

INIETTORI PER STAMPI MINIFLOW GTM DELLA EXAFLOW

Materiale: acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505.

Durezza: 60 HRC.

Iniezione di particolari piatti con spessori da 0.5 mm a 1.2 mm.

Per pesi da 3 g a 17 g.



Per tutti i termoplastici (anche caricati sino al 50% fibra vetro).

Note: per posizionare l'espulsore tiracolata, vedere il secondo disegno.

Esempio di ordinazione: Codice

ATTENZIONE:

non ci assumiamo responsabilità nel caso di applicazioni non verificate.

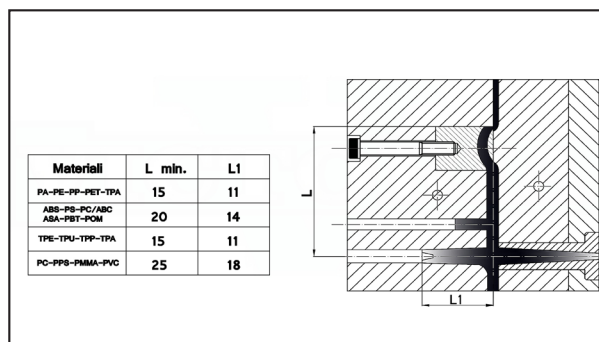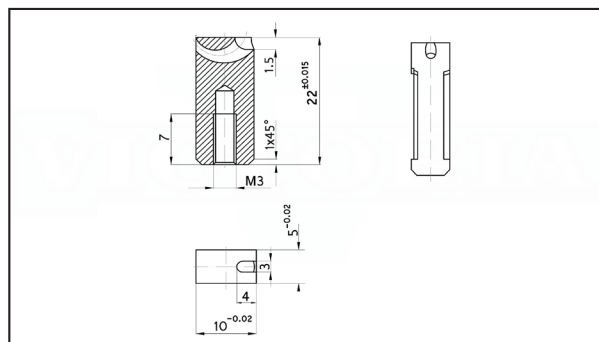

Codice	Prezzo
67GTM-CLOSED	°165,00