

Cod. 69C

ESPULSORI A CANNOCCHIALE NITRURATI CON SCARICO CONICO PER STAMPI

Materiale: acciaio UNI X37CrMoV51 n. 1.2343.

Resistenza a trazione Rm: 1300 ÷ 1450 N/mm².

Resistenza a rinvenimento: 550 C°.


Trattamento termico: nitrurazione.

Durezza gambo: 950 ÷ 1100 Vickers, 68 ÷ 70 HRC.

Durezza testa: 40 ÷ 50 HRC.

Esecuzione: rettifica e lappatura.

Esempio di ordinazione: D * L

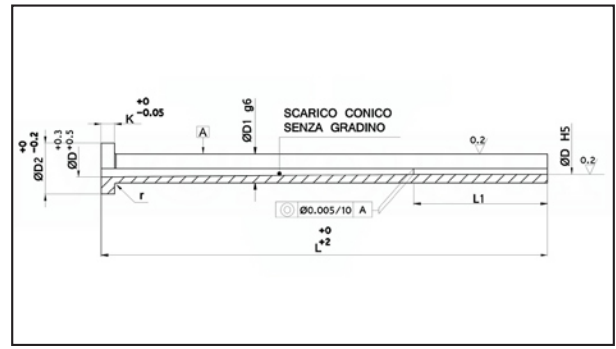

D	D1	D2	K	L1	L	80	100	125	150	175	200	225	250
1.6	3	6	3	35		•	•	•	•	•	•		
2	4	8	3	35		•	•	•	•	•	•		
2.2	4	8	3	35		•	•	•	•	•	•	•	•
2.5	5	10	3	45		•	•	•	•	•	•	•	
2.7	5	10	3	45		•	•	•	•	•	•	•	•
3	5	10	3	45		•	•	•	•	•	•	•	•
3.2	5	10	3	45		•	•	•	•	•	•	•	•
3.5	6	12	5	45		•	•	•	•	•	•	•	•
4	6	12	5	45		•	•	•	•	•	•	•	•
4.2	8	14	5	45		•	•	•	•	•	•	•	•
5	8	14	5	45		•	•	•	•	•	•	•	•
5.2	8	14	5	45		•	•	•	•	•	•	•	•
6	10	16	5	50		•	•	•	•	•	•	•	•
6.2	10	16	5	50		•	•	•	•	•	•	•	•
8	12	20	7	50		•	•	•	•	•	•	•	•
8.2	12	20	7	50		•	•	•	•	•	•	•	•
10	14	22	7	60		•	•	•	•	•	•	•	•
12	16	22	7	60		•	•	•	•	•	•	•	•