

Cod. 732S

VALVOLE PER IMMISSIONE ARIA A SPILLO PER STAMPI


Ingombro in figura contenuto.

Adatto a superfici estetiche.

Utilizzabile come sfogo autopulente previa sagomatura spillo.

Temperatura massima di esercizio: 120°C.

Esempio di ordinazione: Codice x L

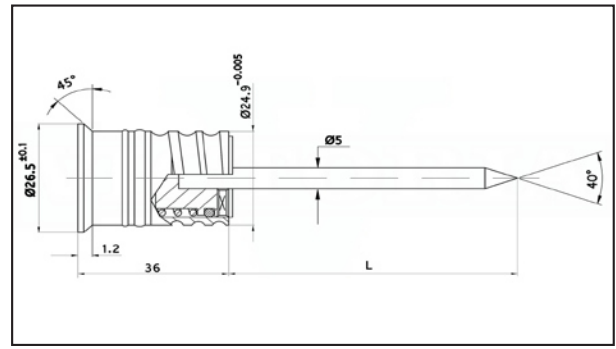

L	100	200	
Codice			
732S	•	•	


Cod. 734

MARCHI DI RICICLAGGIO

Materiale: acciaio INOX.

Esecuzione: rettifica.

Esempio di ordinazione: D * incisione codice e/o sigla

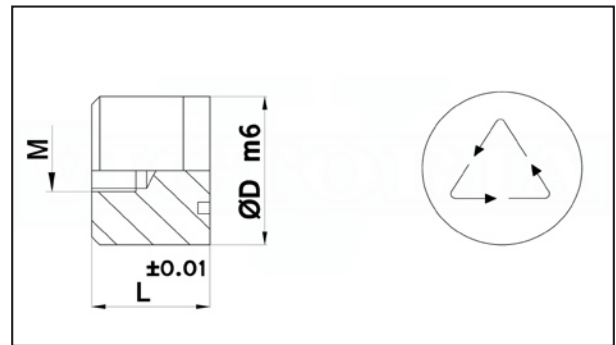

MARCHIO NEUTRO	
MARCHIO CON SIGLA	
MARCHIO CON CODICE E SIGLA	

incisione codice e/o sigla	per materiale	D	10	16	20
		L	12	14	16
		M	M4	M6	M8
neutro	-		•	•	•
01 PET	polietilene tereftalato		•	•	•
02 PE-HD	polietilene alta densità		•	•	•
03 PVC	policloruro di vinile		•	•	•
04 PE-LD	polietilene bassa densità		•	•	•
05 PP	polipropilene		•	•	•
06 PS	polistirolo		•	•	•
ABS	termpolimero ABS		•	•	•
ALIMENTI	alimenti		•	•	•
PA	nylon		•	•	•
PC	policarbonato		•	•	•
POM	poliacetato		•	•	•
PPO	polifenil-ossido		•	•	•