

Cod. 735A

DATARI A VITE PER STAMPI MATERIALI PLASTICI

Materiale: acciaio 1.2083.

Trattamento termico: tempra.

Durezza: 50 ÷ 52 HRC.



Esecuzione: rettifica.

Esempi di "incisione specificata" come secondo disegno.

Esempio di ordinazione: D * tipo * incisione

N.B.: per i ricambi ordinare sempre con Ø D del relativo corpo.

A richiesta datari neutri non temprati e versioni speciali.

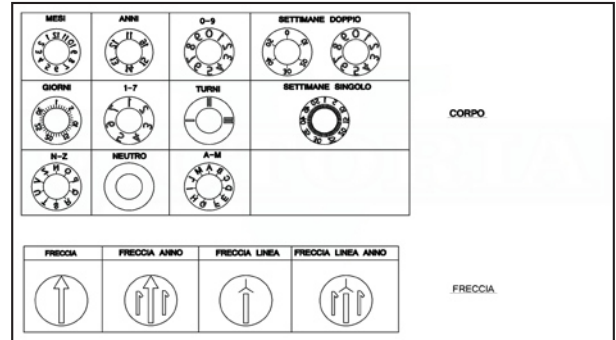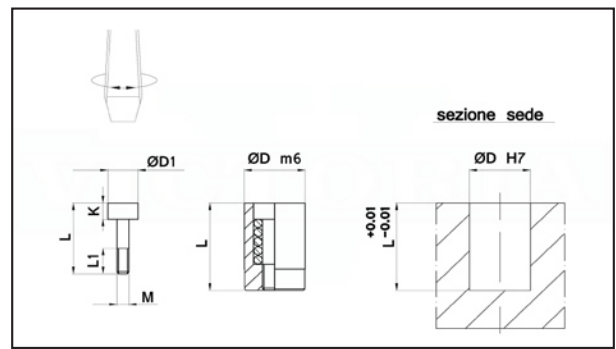

D	tipo	L	D1	K	L1	incisione M	anni	mesi	giorni	freccia	freccia anno	freccia linea	freccia linea anno
2.6	corpo	4	-	-	-	-	•	•					
2.6	freccia	4	1.4	1	-	M0.8x0.2				•	•		
2.8	corpo	4	-	-	-	-	•	•					
2.8	freccia	4	1.4	1	-	M0.8x0.2				•	•		
3	corpo	4	-	-	-	-	•	•					
3	freccia	4	1.5	1	-	M0.8x0.2				•	•		
3.5	corpo	5	-	-	-	-	•	•					
3.5	freccia	5	1.8	1.5	-	M1.1x0.25				•	•		
4	corpo	5	-	-	-	-	•	•					
4	freccia	5	2.1	1.5	-	M1.1x0.25				•	•		
5	corpo	8	-	-	-	-	•	•	•				
5&6	freccia	8	3.1	2	2.5	M1.6x0.2				•	•	•	•
6	corpo	8	-	-	-	-	•	•	•				
8	corpo	10	-	-	-	-	•	•	•				
8	freccia	10	4.4	2.5	3.5	M2.3x0.35				•	•	•	•
10	corpo	12	-	-	-	-	•	•	•				
10	freccia	12	5.2	3	4	M2.5x0.35				•	•	•	•
12	corpo	14	-	-	-	-	•	•	•				
12	freccia	14	6.2	3	5	M3x0.35				•	•	•	•
16	corpo	14	-	-	-	-	•	•	•				
16	freccia	14	8.2	3.5	5	M4x0.35				•	•	•	•
20	corpo	16	-	-	-	-	•	•	•				
20	freccia	16	11	4.5	5	M4x0.35				•	•	•	•