

Cod. 735A

DATARI A VITE PER STAMPI MATERIALI PLASTICI

Materiale: acciaio 1.2083.

Trattamento termico: tempra.

Durezza: 50 ÷ 52 HRC.



Esecuzione: rettifica.

Esempi di "incisione specificata" come secondo disegno.

Esempio di ordinazione: D * tipo * incisione

N.B.: per i ricambi ordinare sempre con Ø D del relativo corpo.

A richiesta datari neutri non temprati e versioni speciali.

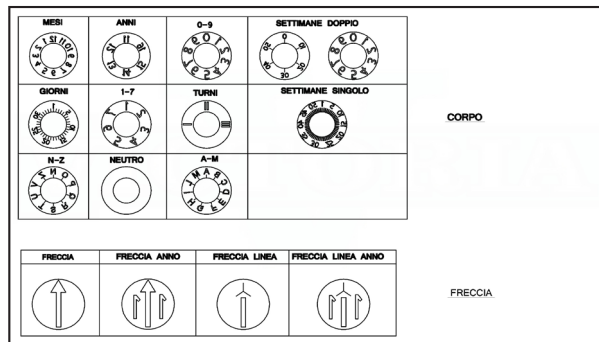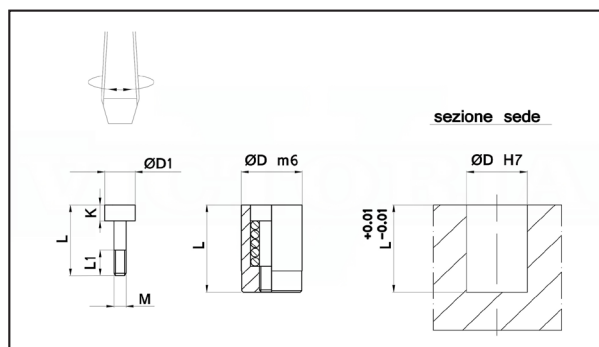

D	tipo	L	D1	K	L1	incisione M	anni	mesi	giorni	freccia	freccia anno	freccia linea	freccia linea anno
2.6	corpo	4	-	-	-	-	65,10	65,10					
2.6	freccia	4	1.4	1	-	M0.8x0.2				35,70	35,70		
2.8	corpo	4	-	-	-	-	65,10	65,10					
2.8	freccia	4	1.4	1	-	M0.8x0.2				35,70	35,70		
3	corpo	4	-	-	-	-	65,10	65,10					
3	freccia	4	1.5	1	-	M0.8x0.2				49,35	49,35		
3.5	corpo	5	-	-	-	-	69,30	69,30					
3.5	freccia	5	1.8	1.5	-	M1.1x0.25				56,70	56,70		
4	corpo	5	-	-	-	-	46,10	46,10					
4	freccia	5	2.1	1.5	-	M1.1x0.25				32,90	32,90		
5	corpo	8	-	-	-	-	39,90	39,90	43,70				
5&6	freccia	8	3.1	2	2.5	M1.6x0.2				15,22	15,22	a rich.	a rich.
6	corpo	8	-	-	-	-	36,33	36,33	41,00				
8	corpo	10	-	-	-	-	26,56	26,56	41,00				
8	freccia	10	4.4	2.5	3.5	M2.3x0.35				14,70	14,70	a rich.	a rich.
10	inserto	12	5.2	3	4	M2.5x0.35						a rich.	a rich.
10	corpo	12	-	-	-	-	29,40	29,40	43,05				
10	freccia	12	5.2	3	4	M2.5x0.35				15,75	15,75		
12	corpo	14	-	-	-	-	29,40	29,40	43,05				
12	freccia	14	6.2	3	5	M3x0.35				15,75	15,75	a rich.	a rich.
16	corpo	14	-	-	-	-	30,87	30,87	47,25				
16	freccia	14	8.2	3.5	5	M4x0.35				16,80	16,80	a rich.	a rich.
20	corpo	16	-	-	-	-	30,87	30,87	47,25				
20	freccia	16	11	4.5	5	M4x0.35				16,80	16,80	a rich.	a rich.