Cod. **735AB**

DATARI BASSI CON FISSAGGIO INSERTO A VITE PER STAMPI MATERIALI PLASTICI E PRESSOFUSI

Materiale: acciaio n. 1.2083.
Trattamento termico: tempra.
Durezza: 48 ÷ 50 HRC.
Esecuzione: rettifica.
Esempio di ordinazione: D * tipo * incisione
N.B.: per i ricambi ordinare sempre con Ø D del relativo corpo.
A richiesta datari neutri non temprati e versioni speciali.

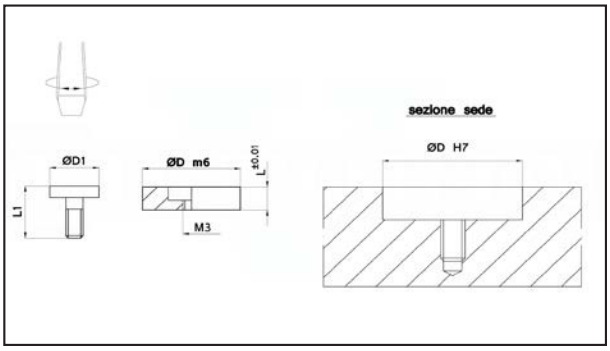

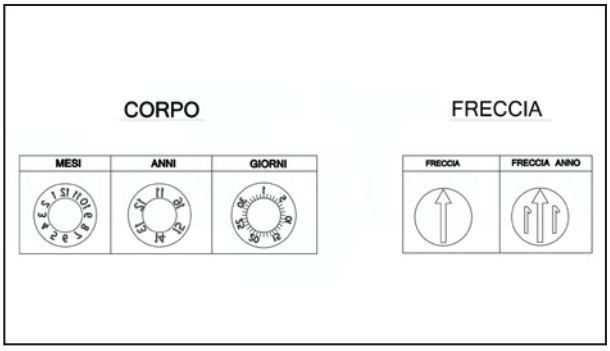

D	tipo	L	D1	incisione L1	anni	mesi	giorni	freccia	freccia anno
8	corpo	4	-	-	•	•	•		
8	freccia	-	4	8				•	•
10	corpo	4	-	-	•	•	•		
10	freccia	-	5	8				•	•
16	corpo	4	-	-	•	•	•		
16	freccia	-	9	8				•	•
25	corpo	8	-	-	•	•	•		
25	freccia	-	13	12				•	•

6