

Cod. 735AB

**DATARI BASSI CON FISSAGGIO INSERTO A VITE  
PER STAMPI MATERIALI PLASTICI E PRESSOFUSI**

Materiale: acciaio n. 1.2083.

Trattamento termico: tempra.



Durezza: 48 ÷ 50 HRC.

Esecuzione: rettifica.

Esempio di ordinazione: D \* tipo \* incisione

N.B.: per i ricambi ordinare sempre con Ø D del relativo corpo.

A richiesta datari neutri non temprati e versioni speciali.

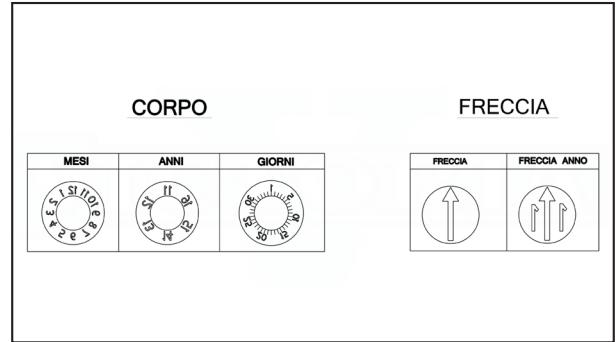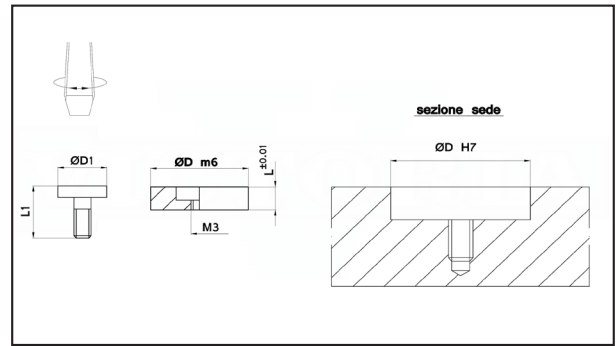

D	tipo	L	D1	incisione L1	anni	mesi	giorni	freccia	freccia anno
8	corpo	4	-	-	54,23	54,23	54,23		
8	freccia	-	4	8				24,80	29,44
10	corpo	4	-	-	54,23	54,23	65,07		
10	freccia	-	5	8				24,80	29,44
16	corpo	4	-	-	58,09	58,09	69,71		
16	freccia	-	9	8				27,89	32,54
25	corpo	8	-	-	65,85	65,85	72,95		
25	freccia	-	13	12				31,75	36,41