

Cod. **739POR**



## LAME DI DEVIAZIONE IN MATERIALE PLASTICO CON OR PER STAMPI

Materiale: OTTONE 2.0401, PA66GF

Temperatura Max: 200°C

Note : Per il montaggio si può richiedere una chiave speciale

Esempio di ordinazione : D2

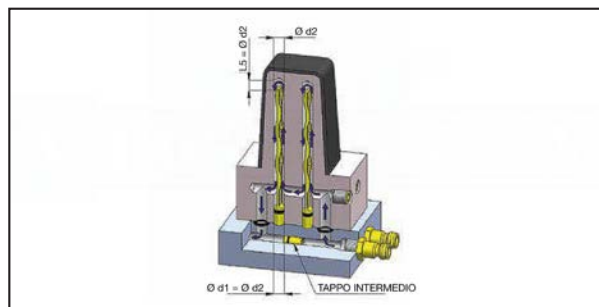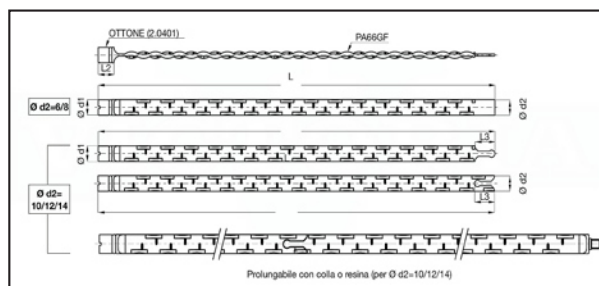

| D2 | L   | L2   | L3   | D1 | O-Ring |   |  |
|----|-----|------|------|----|--------|---|--|
| 6  | 329 | 10.3 | F    | 6  | 4x1    | • |  |
| 8  | 329 | 10.5 | F    | 8  | 5x1.5  | • |  |
| 10 | 330 | 11   | 16.5 | 10 | 6x2    | • |  |
| 12 | 330 | 13.5 | 16,5 | 12 | 7x2.5  | • |  |
| 14 | 330 | 15.2 | 16.5 | 14 | 9x2.5  | • |  |


Cod. **739S**

## DEFLETTORE RAFFREDDAMENTO A SPIRALE PER STAMPI

Materiale: Ottone

Note: Migliorano lo scambio termico creando turbolenza nel flusso refrigerante

Esempio di ordinazione : D \* L

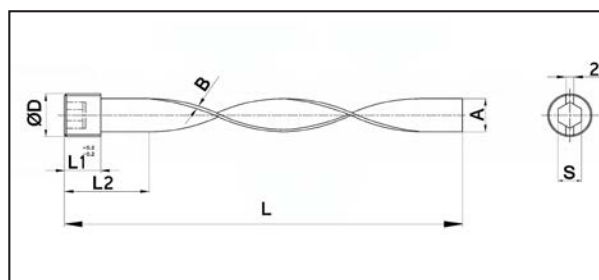

| D     | L   | A    | L1 | L2  | B   | S  | Diametro foro raffreddamento |   |  |
|-------|-----|------|----|-----|-----|----|------------------------------|---|--|
| M8    | 100 | 6.2  | 8  | 51  | 2   | 4  | 6.5                          | • |  |
| M8    | 200 | 6.2  | 8  | 102 | 2   | 4  | 6.5                          | • |  |
| M10   | 100 | 8.2  | 8  | 51  | 2   | 5  | 8.5                          | • |  |
| M10   | 200 | 8.2  | 8  | 102 | 2   | 5  | 8.5                          | • |  |
| M12   | 100 | 10.2 | 10 | 51  | 2   | 6  | 10.5                         | • |  |
| M12   | 200 | 10.2 | 10 | 102 | 2   | 6  | 10.5                         | • |  |
| M14   | 200 | 11.2 | 12 | 102 | 2   | 6  | 11.5                         | • |  |
| 1/16" | 101 | 6.5  | 8  | 51  | 1.6 | 4  | 6.5                          | • |  |
| 1/16" | 203 | 6.5  | 8  | 102 | 1.6 | 4  | 6.5                          | • |  |
| 1/8"  | 101 | 8.5  | 8  | 51  | 1.6 | 5  | 8.5                          | • |  |
| 1/8"  | 203 | 8.5  | 8  | 102 | 2.4 | 5  | 8.5                          | • |  |
| 1/4"  | 127 | 11.5 | 10 | 51  | 2.4 | 7  | 11.5                         | • |  |
| 1/4"  | 254 | 11.5 | 10 | 102 | 2.4 | 7  | 11.5                         | • |  |
| 3/8"  | 152 | 15   | 10 | 51  | 2.4 | 8  | 15                           | • |  |
| 3/8"  | 305 | 15   | 10 | 102 | 2.4 | 8  | 15                           | • |  |
| 1/2"  | 203 | 18.5 | 10 | 76  | 2.4 | 10 | 18.5                         | • |  |
| 1/2"  | 402 | 18.5 | 10 | 127 | 2.4 | 10 | 18.5                         | • |  |
| 3/4"  | 302 | 23.5 | 12 | 102 | 3.2 | 12 | 23.5                         | • |  |
| 3/4"  | 502 | 23.5 | 12 | 153 | 3.2 | 12 | 23.5                         | • |  |
| 1"    | 402 | 23.5 | 12 | 127 | 3.2 | 12 | 28.5                         | • |  |
| 1"    | 602 | 23.5 | 12 | 203 | 3.2 | 12 | 28.5                         | • |  |