



PIASTRE PER PLASTICA NON FORATE IN P20

cod. 750P20


Materiale: acciaio n. 1.2312.

Trattamento termico: tempra e rinvenimento.

Durezza: HBW 280 ÷ 330.

Resistenza a trazione Rm: max 1080 N/mm².

Esempio di ordinazione: serie * lunghezza * tipo * S

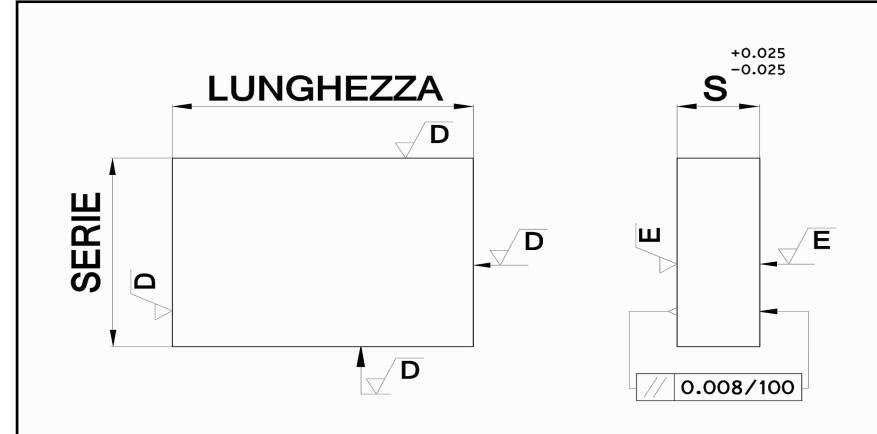

Nuovo listino in vigore dal 13/02/2019



LEGENDA INTESTAZIONE:

lungh. = lunghezza

serie	lungh.	tipo	S	136	146	156	196
396	396	P		D*1089,60			
396	446	P		D*1204,80			
396	496	P		D*1310,40			
396	546	P		D*1419,20			
446	446	P		D*1323,20			
446	496	P		D*1436,80			
446	546	P		D*1555,20			
446	596	P		D*1670,40			
496	496	P	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.	
496	546	P	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.	
496	596	P	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.	
496	696	P	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.	
496	796	P	a rich.	a rich.	a rich.	a rich.	

serie	lungh.	tipo	S	136	146	156	196
496	896	P		a rich.		a rich.	a rich.
496	996	P		a rich.		a rich.	a rich.
546	546	P		a rich.		a rich.	a rich.
546	596	P		a rich.		a rich.	a rich.
546	696	P		a rich.		a rich.	a rich.
546	796	P		a rich.		a rich.	a rich.
546	896	P		a rich.		a rich.	a rich.
546	996	P		a rich.		a rich.	a rich.
596	596	P		a rich.		a rich.	a rich.
596	696	P		a rich.		a rich.	a rich.
596	796	P		a rich.		a rich.	a rich.
596	896	P		a rich.		a rich.	a rich.
596	996	P		a rich.		a rich.	a rich.
696	696	P		a rich.		a rich.	a rich.
696	796	P		a rich.		a rich.	a rich.
696	896	P		a rich.		a rich.	a rich.
696	996	P		a rich.		a rich.	a rich.
796	796	P		a rich.		a rich.	a rich.
796	896	P		a rich.		a rich.	a rich.
796	996	P		a rich.		a rich.	a rich.

O* = su ordinazione, E* = in esaurimento

Prezzo in euro cadun pezzo. Quote in mm se non è diversamente indicato. Questo file può variare senza preavviso.

(V. 201903090301)

