


Cod. 77

MATRICI LISCE LUNGHE ACCIAIO CROMO DIN 9845 PER STAMPI

Materiale: acciaio UNI X205Cr12 n. 1.2080.
Trattamento termico: tempra e rinvenimento.
Durezza: 58 ÷ 62 HRC.
Esecuzione: rettifica.
Esempio di ordinazione: D

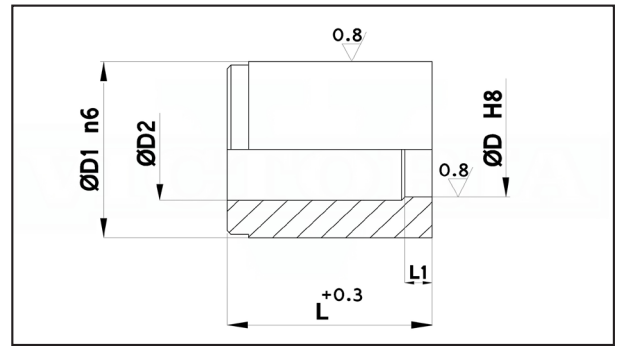


D	D1	D2	L	L1	Prezzo
2 - 3	7	D+0.5	28	3	8,08
3.1 - 4	8	D+0.5	28	3	8,08
4.1 - 5	10	D+0.7	28	4	8,08
5.1 - 6	12	D+0.7	28	4	8,08
6.1 - 8	15	D+0.7	28	4	8,71
8.1 - 10	18	D+1	28	4	9,34
10.1 - 12	22	D+1	28	5	9,66
12.1 - 15	26	D+1	28	5	11,55
15.5 - 18	30	D+1	28	5	31,50
18.5 - 20	35	D+1	28	5	58,8

Cod. 77HS

MATRICI LISCE LUNGHE ACCIAIO HS DIN 9845 PER STAMPI

Materiale: acciaio UNI X82WMoV65 n. 1.3343.
Trattamento termico: tempra e rinvenimento.
Durezza: 62 ÷ 66 HRC.
Esecuzione: rettifica.
Esempio di ordinazione: D

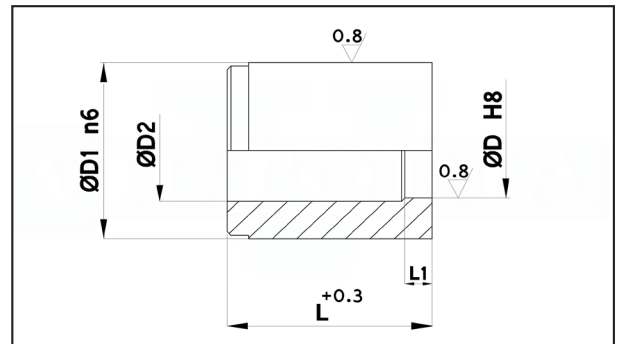

D	D1	D2	L	L1	Prezzo
1.1 - 1.9	6	D+0.3	28	3	°20,60
2E6	6	D+0.3	28	3	°20,60
2E7	7	D+0.5	28	3	°9,30
2.1 - 3	7	D+0.5	28	3	°9,30
3.1 - 4	8	D+0.5	28	3	°9,30
4.1 - 5	10	D+0.7	28	4	°9,00
5.1 - 6	12	D+0.7	28	4	°9,00
6.1 - 8	15	D+0.7	28	4	°9,70
8.1 - 10	18	D+1	28	4	°10,30
10.1 - 12	22	D+1	28	5	°10,80
12.1 - 15	26	D+1	28	5	°12,70