

## Cod. 82

### BARRE PIENE IN POLIURETANO 95 SH GRIGIE PER STAMPI


Materiale: elastomero poliuretano.

Durezza: 95 Shore A.

Deformazione massima: 25%.

Note: elevata resistenza alla lacerazione, ottima resistenza agli olii, eccellente resistenza all'abrasione, possibilità di lavoro dinamico continuo a T° di 80-90°C, bassa produzione di calore per attrito interno, carichi di rottura elevati, allungamenti elastici del 500-600%, bassa deformazione permanente, elevata resa elastica.

Esempio di ordinazione: D \* L

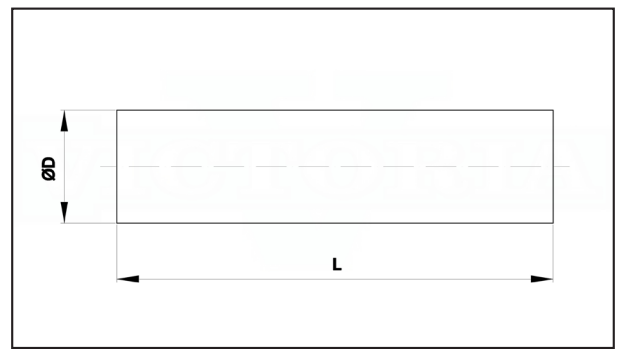

L	250	500	
D			
16	9,00		
20	13,70		
25	17,20		
32		43,00	
40		68,00	
50		90,00	
63		132,00	
80		203,00	
100		290,00	
125		442,00	

## Cod. 86

### BARRE FORATE IN POLIURETANO 80 SH GIALLE PER STAMPI


Materiale: elastomero poliuretano.

Durezza: 80 Shore A.

Deformazione massima: 35%.

Note: elevata resistenza alla lacerazione, ottima resistenza agli olii, eccellente resistenza all'abrasione, possibilità di lavoro dinamico continuo a T° di 80-90°C, bassa produzione di calore per attrito interno, carichi di rottura elevati, allungamenti elastici del 500-600%, bassa deformazione permanente, elevata resa elastica.

Esempio di ordinazione: D \* L

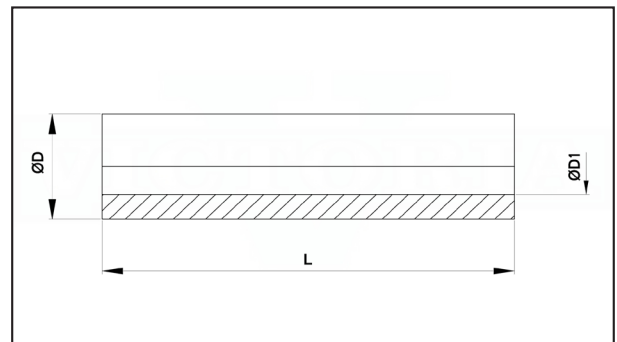

L	250	500	
D	D1		
16	6.5	7,10	
20	8.5	11,10	
25	10.5	14,10	
32	13.5		36,40
40	13.5		61,00
50	17		76,60
63	17		130,00
80	21		194,00
100	21		280,00
125	27		410,00