

Cod. 13

SPINE CONICHE CON FORO FILETTATO

UNI 7284 DIN 7978

Materiale: acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505.


Trattamento termico: tempra e rinvenimento.

Durezza: 58 ÷ 60 HRC.

Esecuzione: rettifica.

Conicità: 1 ÷ 50.

Esempio di ordinazione: D * L

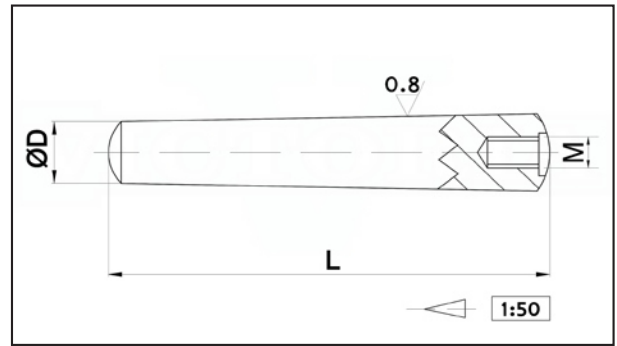

D	6	7	8	10	12	14	15	16	
M	M4x0.7	M4x0.7	M5x0.8	M6x1	M8x1.25	M8x1.25	M8x1.25	M10x1.5	
L									
20	•		•	•					
25	•	•	•	•					
30		•	•	•					
32		•							
35		•	•			•			
40	•			•			•		
45	•	•					•	•	
50	•		•						
55							•		
60	•			•	•				
70				•	•			•	
80	•			•	•				
90							•		
100	•								
110							•		
120							•		