

Cod. 41

COLONNE CON TESTA PER STAMPI


Materiale: acciaio UNI 16CrNi4.

Trattamento termico: cementazione e tempra.

Durezza: 60 ÷ 62 HRC.

Esecuzione: rettifica e lappatura.

Esempio di ordinazione: D * L

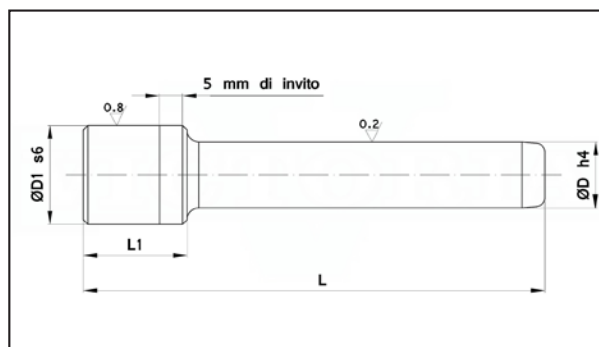

D	L1	L	85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325	350	400	
15 - 16	30	26	•	•	•	•	•	•	•	•											
17 - 18	30	28	•	•	•	•															
17 - 18	35	28					•	•	•	•											
17 - 18	40	28									•	•	•								
19 - 20	30	30	•	•	•																
19 - 20	35	30				•	•	•	•	•	•										
19 - 20	40	30										•	•								
24 - 25	35	36				•	•	•													
24 - 25	40	36							•	•	•	•	•	•	•						
30 - 32	40	45					•	•	•	•											
30 - 32	45	45									•	•	•	•	•	•	•				
40 - 42	60	55							•	•											
40 - 42	70	55									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50 - 52	70	70									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Cod. 50SF

COLONNE LISCE DI PRECISIONE PER STAMPI


Materiale: acciaio UNI 16CrNi4.

Trattamento termico: cementazione e tempra.

Durezza: 60 ÷ 62 HRC.

Esecuzione: rettifica e lappatura.

Esempio di ordinazione: D * L

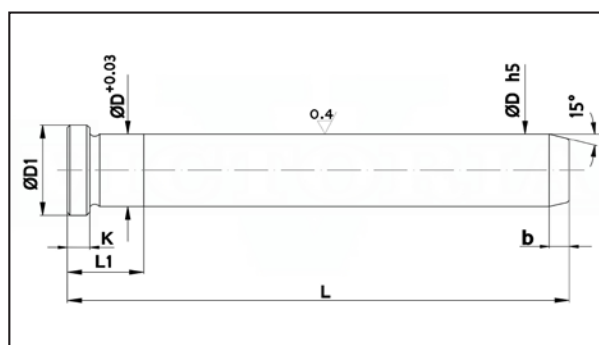

D	b	D1	K	L	80	100	125	160	200	250	315
12	4	16	4	16	•	•	•				
16	6	20	6	20	•	•	•	•	•		
20	6	24	6	22		•	•	•	•	•	
25	6	30	6	25			•	•	•	•	•
32	8	37	8	35			•		•	•	•
40	8	45	8	35			•		•	•	•