

Cod. 54

BUSSOLE SPALLATE SERIE CORTA PER STAMPI


Materiale: acciaio UNI 16CrNi4.

Trattamento termico: cementazione e tempra.

Durezza: 60 ÷ 62 HRC.

Esecuzione: rettifica.

Esempio di ordinazione: D

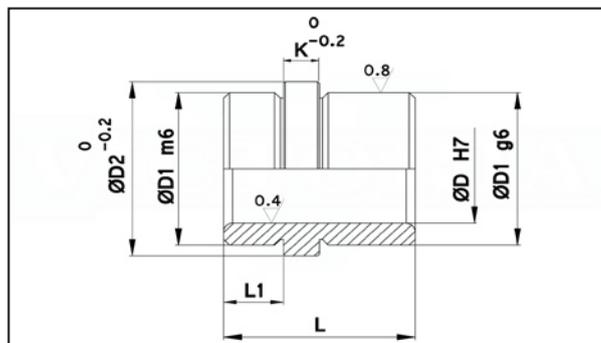

D	D1	D2	K	L	L1		
12	18	22	5	32	11	•	
14	20	24	5	32	11	•	
16	22	26	5	32	11	•	
18	26	30	5	32	11	•	
20	28	32	6	32	10	•	
20+	30	34	6	32	10	•	
25	34	38	7	32	9	•	
25+	36	40	7	32	9	•	
32	40	45	7	50	18	•	
40	48	52	8	65	25	•	
50	60	65	10	70	28	•	

3

Cod. 55

BUSSOLE SPALLATE SERIE LUNGA PER STAMPI

Materiale: acciaio UNI 16CrNi4.


Trattamento termico: cementazione e tempra.

Durezza: 60 ÷ 62 HRC.

Esecuzione: rettifica.

Concentricità: 0.005 mm.

Esempio di ordinazione: D

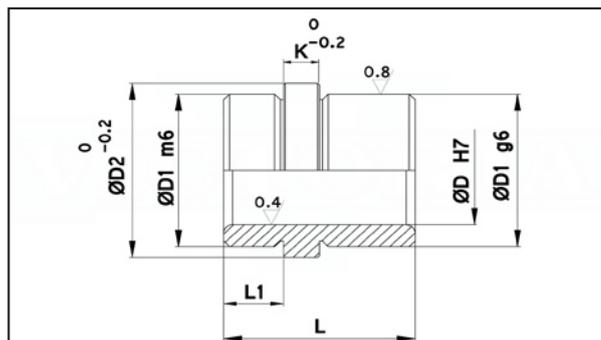

D	D1	D2	K	L	L1		
12	18	22	5	40	16	•	
14	20	24	5	40	16	•	
16	22	26	5	40	16	•	
18	26	30	5	40	16	•	
20	28	32	6	40	16	•	
20+	30	34	6	40	16	•	
25	34	38	7	40	16	•	
25+	36	40	7	40	16	•	
32	40	45	7	65	25	•	
40	48	52	8	80	32	•	
50	60	65	10	90	32	•	