

Cod. 95


POSIZIONATORI A VITE SENZA TESTA CON INTAGLIO E CON SFERA

Materiale: acciaio automatico.

Esecuzione: brunitura.

Materiale sfere: acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505.

Esempio di ordinazione: M

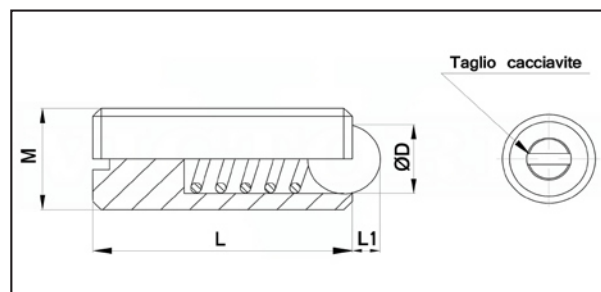

M	passo	D	L	L1	spinta iniziale N	spinta finale N		
M3	0.5	1.5	7	0.4	3	4.5	•	
M4	0.7	2.5	9	0.8	8.5	14	•	
M5	0.8	3	12	0.9	8	14	•	
M6	1	3.5	14	1	11	18	•	
M8	1.25	4.5	16	1.5	18	31	•	
M10	1.5	6	19	2	24	45	•	
M12	1.75	8	22	2.5	26	49	•	
M16	2	10	24	3.5	41	86	•	
M20	2.5	12	30	4.5	56	111	•	
M24	3	15	34	5.5	81	151	•	

Cod. 95E


POSIZIONATORI A VITE SENZA TESTA CON CAVA ESAGONALE E CON SFERA

Materiale: acciaio automatico.

Esecuzione: brunitura.

Materiale sfere: acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505.

Esempio di ordinazione: M

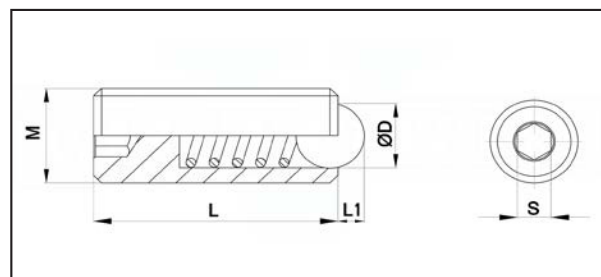

M	passo	D	L	L1	S	spinta iniziale N	spinta finale N		
M3	0.5	1.5	8	0.4	1.5	3	4.5	•	
M4	0.7	2.5	12	0.8	2	8.5	14	•	
M5	0.8	3	14	0.9	2.5	8	14	•	
M6	1	3.5	15	1	3	11	18	•	
M8	1.25	4.5	18	1.5	4	18	31	•	
M10	1.5	6	23	2	5	24	45	•	
M12	1.75	8	26	2.5	6	26	49	•	
M16	2	10	33	3.5	8	41	86	•	
M20	2.5	12	43	4.5	10	56	111	•	
M24	3	15	48	5.5	12	81	151	•	


Cod. 95TE

GRANO A SFERA CON TESTA

Materiale: W.Nr. 1.0718

L1: Massima corsa sfera

Esempio di ordinazione : M

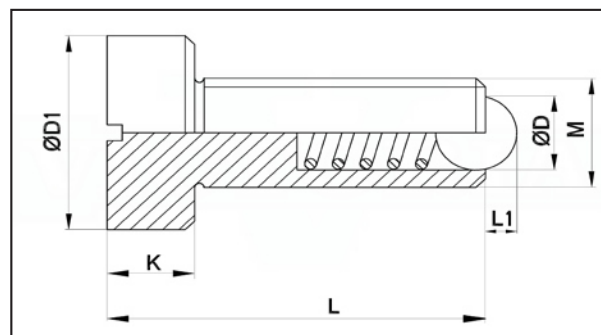

M	D	D1	K	L	L1	kg		
4	2.5	6	2.5	9	0.6	1.2	•	
5	3	8	3.5	12	0.7	1.4	•	
6	3.5	10	4	14	0.8	1.5	•	
8	5	13	5	16	1.2	3	•	
10	6	16	6	20	1.6	4.4	•	
12	8	18	7	22	2	6.1	•	